الجمهورية التونسية

وزارة الشؤون المحلية

ولاية تطاوين

بلدية تطاوين

Site web:www.commune-Tataouine.gov.tn

E-mail: webmaster@commune-tataouine.gov.tn

التشخيص الفني

CITE CENTRE VILLE

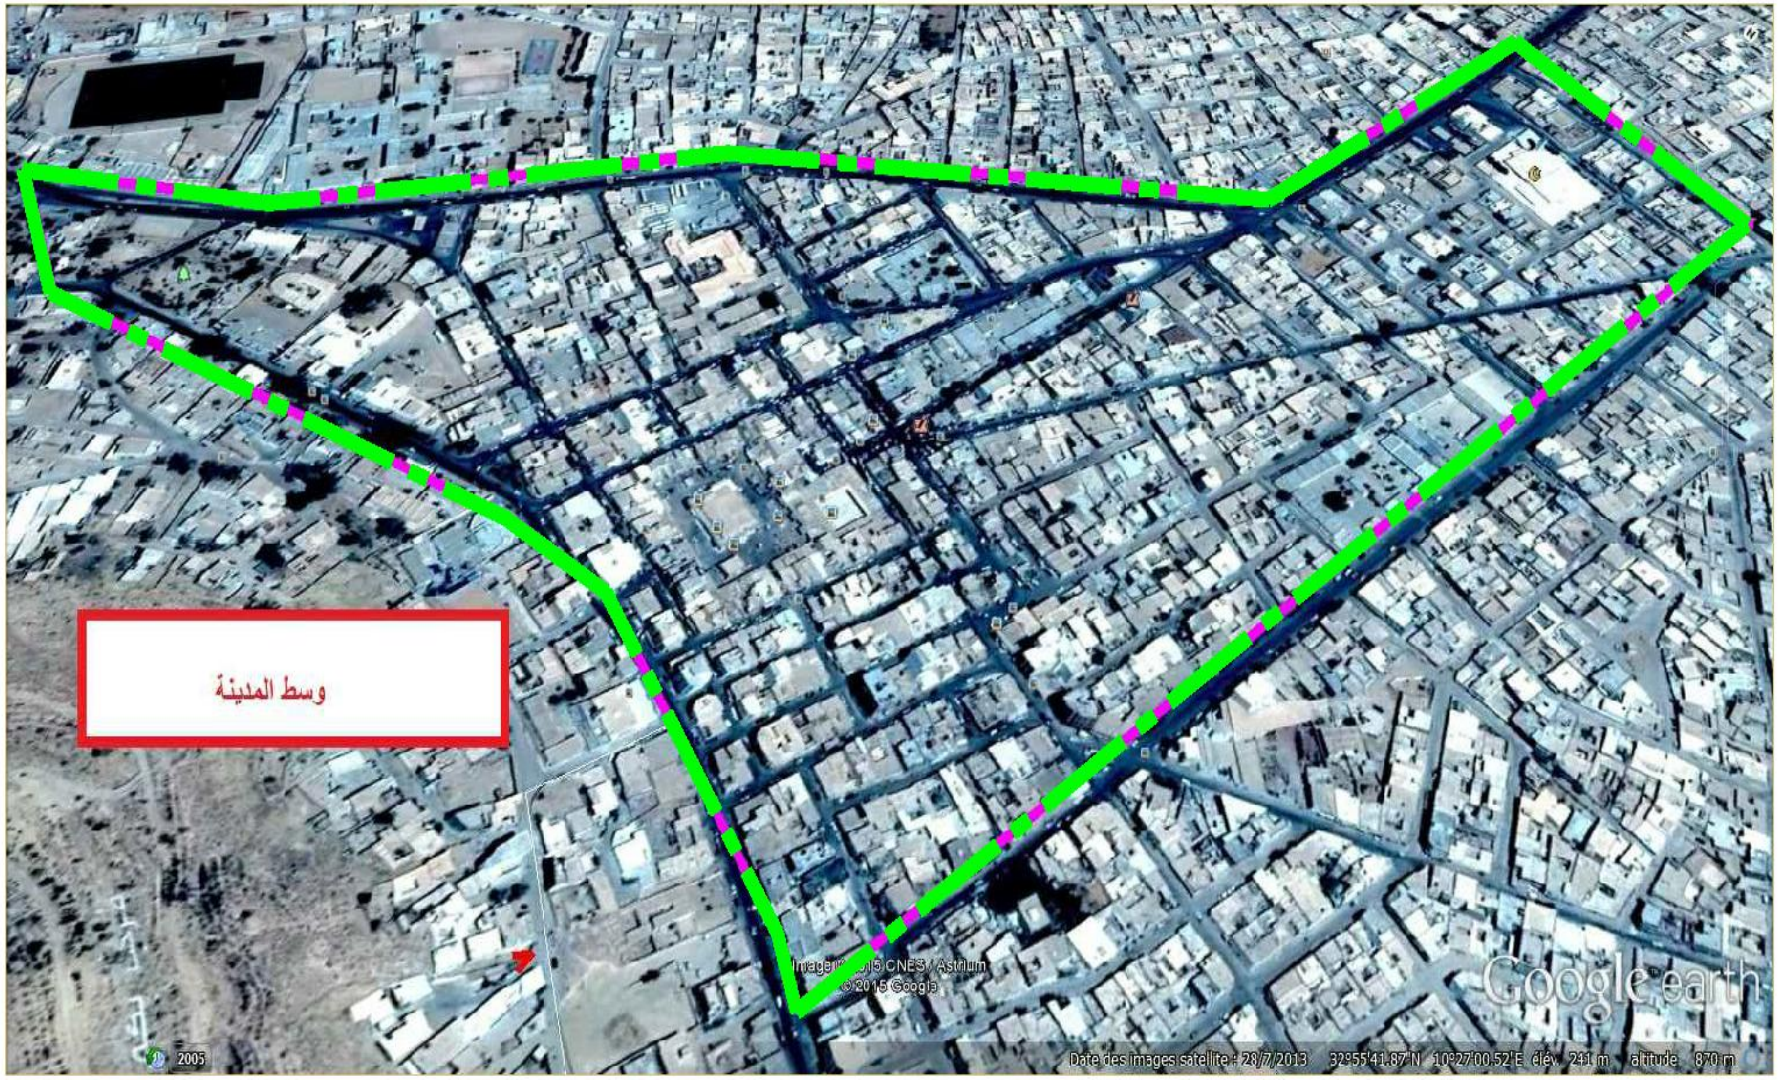

كشف حول وضعية البنية الاساسية

المنطقة:وسط المدينة

الطول الجملي للانهج و الشوارع بالكلم	الطرقات				التنوير العمومي		الربط بشبكة التطهير (%)
	غير معبد (م2)	معبد			العدد الجملي لنقاط الاضاءة	نسبة التغطية (%)	
		بالطبقة الاسفلتية و حالتها جيدة او متوسطة(م2)	بالطبقة المضاعفة او غيرها و حالتها جيدة او متوسطة (م2)	حالتها سيئة و تتطلب الصيانة (م2)			
7.7	00	55000	00	00	160	100	100

CITE EL MOUADHFINE

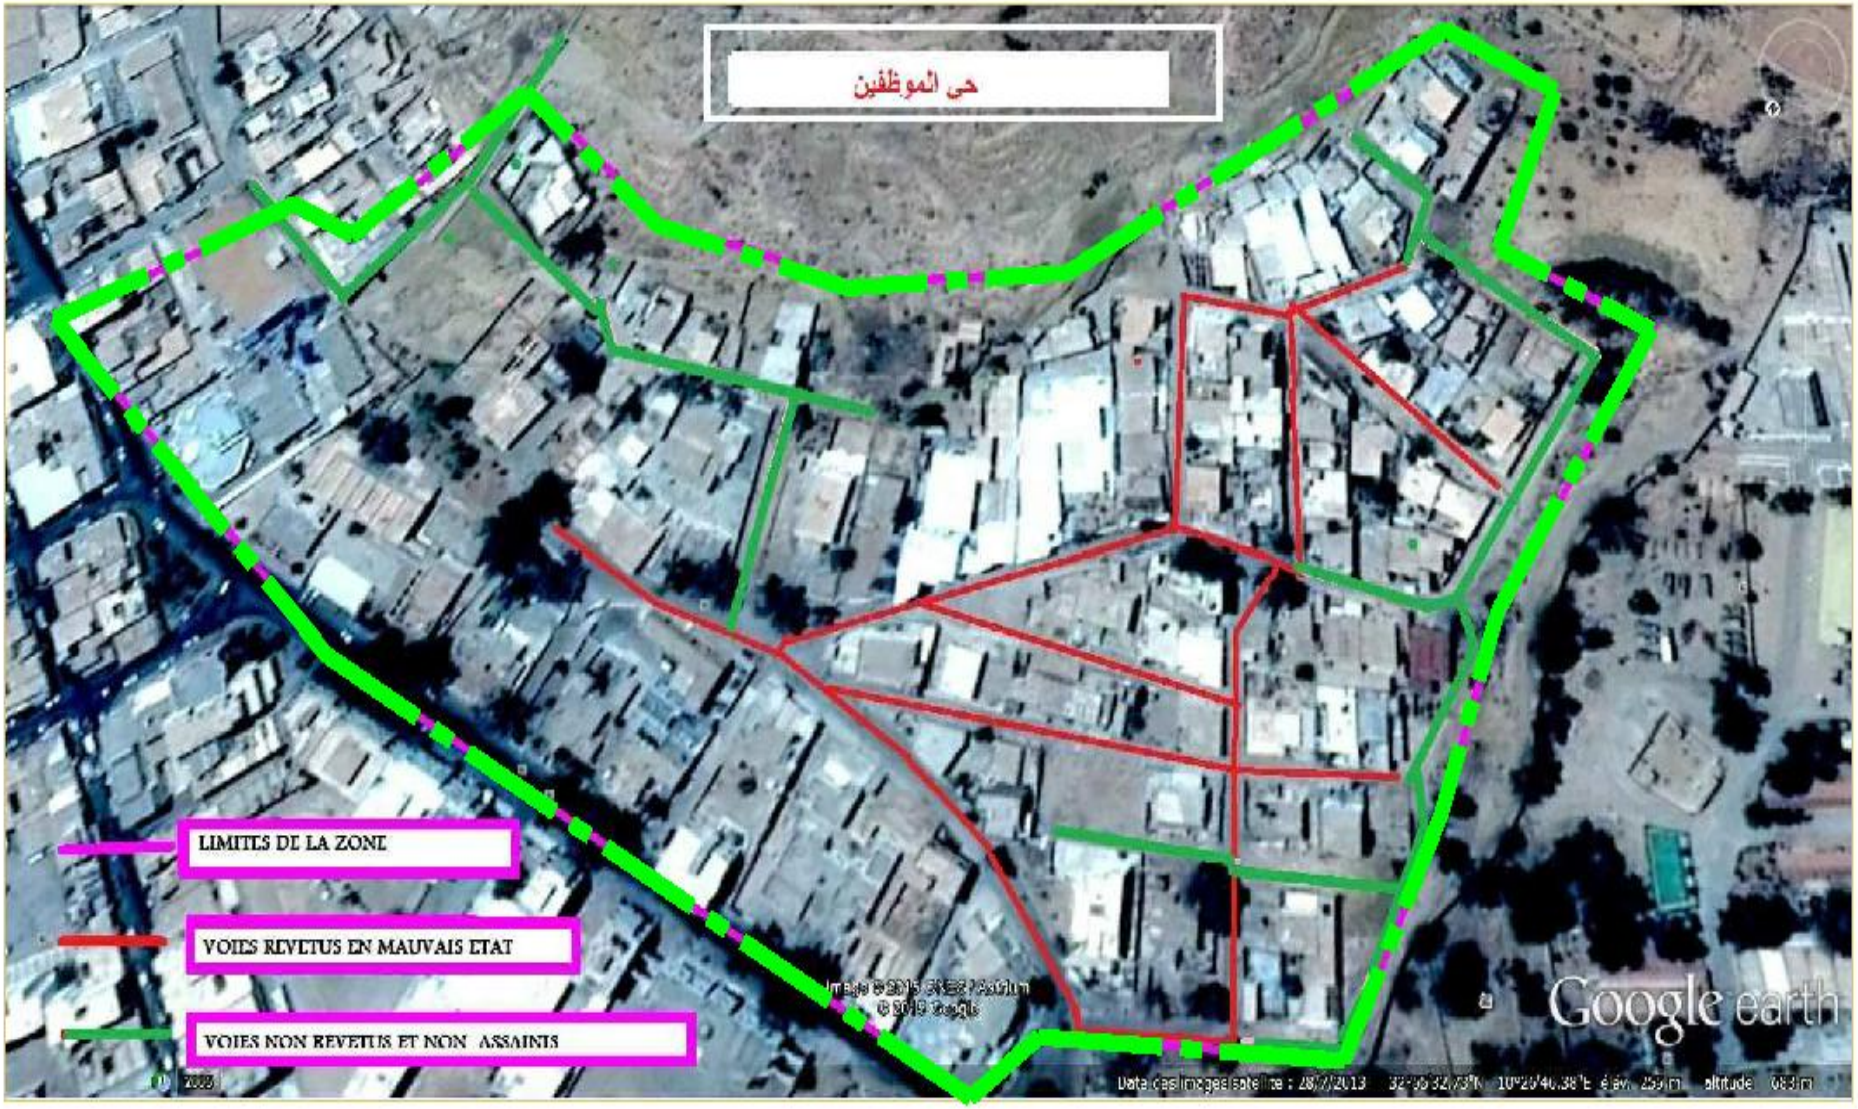

كشف حول وضعية البنية الاساسية

المنطقة:حي الموظفين

الطول الجملي للانهج و الشوارع بالكلم	الطرقات				التنوير العمومي		الربط بشبكة التطهير (%)
	غير معبد (م2)	معبد			العدد الجملي لنقاط الاضاءة	نسبة التغطية (%)	
		بالطبقة الاسفلتية و حالتها جيدة او متوسطة (م2)	بالطبقة المضاعفة او غيرها و حالتها جيدة او متوسطة (م2)	حالتها سيئة و تتطلب الصيانة (م2)			اشكاليات فنية تحول دون ربط الجزء الغير مجهز بشبكة التطهير
2.0	4500		5500		60	85	70

CITE TADHAMEN

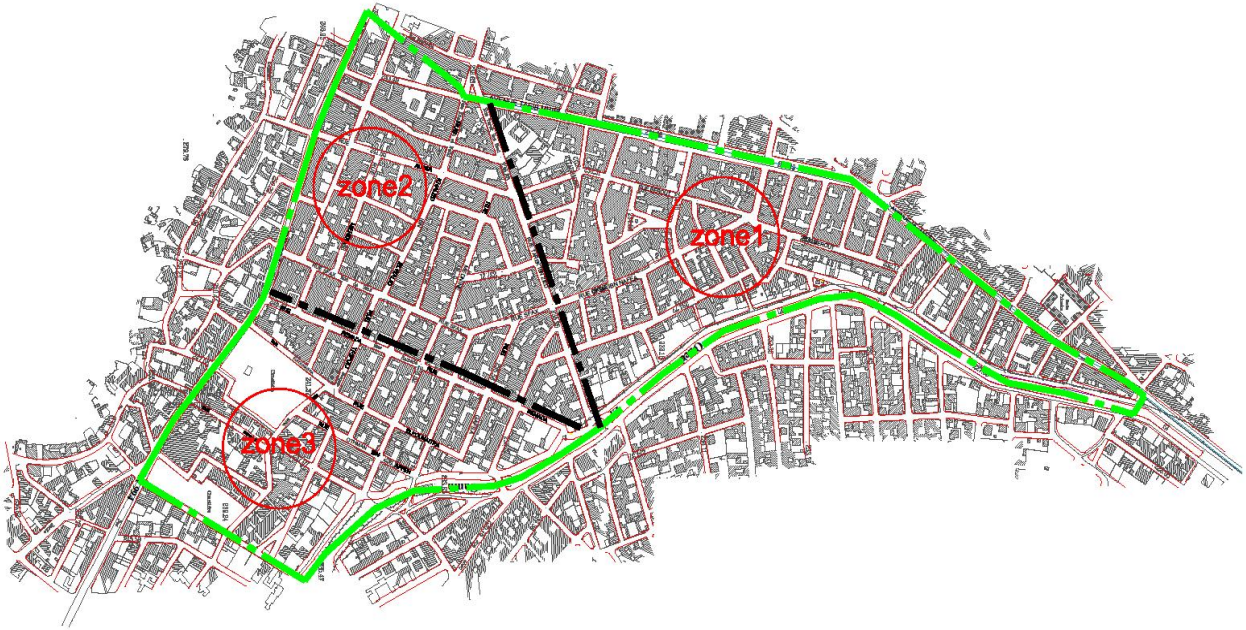

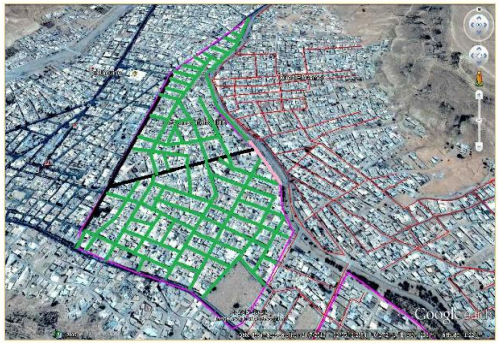

Image google. Cite Tadhamen

LEGENDE :

Limites du secteur

Decoupage du secteur

zone N° de la zone

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة.التضامن 1

الطرقات	التعبيد															التنوير العمومي		الملاحظات
	الطول	العرض	المساحة حسب الحالة			نوعية					الحواشي		مجاري المياه			عدد الفوانيس	النوعية	
			جيدة	متوسطة	رديئة	غير معبد	bicouche	tricouche	Enrobé	Béton	نوعية	طول	نوعية	طول				
الطرقات الرئيسية																		
ابن فراس	100	10			600		***					00		00		00	HPL	
بيروت	600	8			3300		***							1200		12	HPL	
عقبة ابن نافع	330	10			1960		***					00		660		06	HPL	
الطريق الحزامية	920	8		4600			**					00		1840		00	HPL	
الطبيب المهيري	560	16	5600									00		1120		11	HPL	
مجموع الطرقات الرئيسية	**7280**		**5600**	**4600**	**6460**									**4820**		29	HPL	
الطرقات الفرعية																	HPL	
ياسر عرفات	50	8			250		***							100		02	HPL	
المامون	80	8			400		**							160		00	HPL	
قابس	90	8			450		**							180		00	HPL	
بدر	70	10			420		**							140		01	HPL	
البحرين	85	10			500		**							170		02	HPL	
الفرابي	85	10			500		**							170		02	HPL	
الكرامة	75	10			480		**							150		02	HPL	
جرجيس	210	10			1260		**							420		05	HPL	
البرتقال	280	10			1680		**							560		06	HPL	
مجردة	230	8			1150		**							460		04	HPL	
النرجس	220	8			1100		**							440		03	HPL	
الحبيب بوقطفة	300	10			1800		**							600		06	HPL	
حسن حسني عبد الوهاب	110	8			550		**							220		02	HPL	
الكويت	95	8			475		**							190		02	HPL	
الياسمين	70	8			350		**							140		02	HPL	
مصر	90	8			450		**							180		02	HPL	

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة.التضامن 1

الطرقات	التعبيد														التنوير العمومي		الملاحظات
	الطول	العرض	المساحة حسب الحالة			نوعية						الحواشي		مجاري المياه			
			جيدة	متوسطة	ردينة	غير معبد	bicouche	tricouche	Enrobé	Béton	طول	نوعية	طول	نوعية	عدد الفوانيس	النوعية	
الهجرة	100	8			500		**				200				03	HPL	
بدون اسم	45	8			220		**				90				00	HPL	
بدون اسم	70	8			350		**				140				01	HPL	
الجاحظ	60	8			300		**				120				01	HPL	
مجموع الطرقات الفرعية	**2975**		**5600**		**13185**						**4830**				46		
المجموع العام	**5335**		**5600**		**19645**						**9650**				75	نسبة التغطية : 75%	

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة.التضامن 2

الطرقات	التعبيد														التنوير العمومي		الملاحظات
	الطول	العرض	المساحة حسب الحالة			نوعية						الحواشي		مجاري المياه			
			جيدة	متوسطة	رديئة	غير معبد	bicouche	tricouche	Enrobé	Béton	طول	نوعية	طول	نوعية	عدد الفوانيس	النوعية	
الطرقات الرئيسية																	
طارق ابن زياد	480	10	3200						***		960		00		09	SHP	
غاندي	200	10	1400						***		400		00		03	HPL	
خالد ابن الوليد	300	12	400		1992		***		***		600		00		07	HPL	
صفاقس	430	10			3120		***				860		00		08	HPL	
مجموع الطرقات الرئيسية	**1410**		**5000**		**5112**						**2820**		**00**		**27**		
الطرقات الفرعية																	
مُحَمَّد دغيم	260	10			1780		***				520		00		06	SHP	
الجزائر	300	10			2400		***				600		00		06	SHP	
مصطفى خريف	40	10			370		***				00		00		00		
مصعب ابن عمير	80	8			510		***				160		00		01	SHP	
الاندلس	130	8			930		***				260				04	SHP	
فلسطين	170	10			1290		***				00				03	HPL	
القاهرة	50	8			300		**				00				00		
مجردة(جزء)	110	8			730		**				220		00		02	HPL	
ابن عرفة	195	10			1410		***				00		00		05	HPL	
مدنين	145	8			890		***				00		00		04	HPL	
الدار البيضاء	70	8				420					00		00		00		
مُحَمَّد علي	280	8			1640		***				00		00		05	HPL	
المهدية	170	10		1330			***				340		00		03	SHP	
ابو لبابة	70	8			560						00		00		00		
صلامبو	70	10			560						00		00		00		
طرابلس(جزء)	70	10			560						00		00		00		
بنغازي(جزء)	70	10			560						00		00		00		
جربة(جزء)	70	10			490						00		00		00		
الحمامات(جزء)	70	10			560						00		00		00		

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة.التضامن 2

الطرقات	التعبيد														التنوير العمومي		الملاحظات
	الطول	العرض	المساحة حسب الحالة			نوعية						الحواشي		مجاري المياه			
			جيدة	متوسطة	ردينة	غير معبد	bicouche	tricouche	Enrobé	Béton	طول	نوعية	طول	نوعية	عدد الفوانيس	النوعية	
الطرقات الرئيسية																	
قفصة(جزء)	100	10			700						00		00		01	HPL	
علي ابن ابي طالب(جزء)	40	10		240			***				80		40		01		
مجموع الطرقات الفرعية	**2560**			**1570**	**16240**	**420**					**2180**		**40**		**38**		
المجموع العام	**3970**		**5000**	**1570**	**21352**	**420**									**65**	**نسبة التغطية: 78%**	

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة.التضامن 3

الطرقات	التعبيد																التنوير العمومي		الملاحظات
	الطول	العرض	المساحة حسب الحالة			نوعية						الحواشي		مجاري المياه					
			جيدة	متوسطة	رديئة	غير معبد	bicouche	tricouche	Enrobé	Béton		طول	نوعية	طول	نوعية	عدد القوانيس	النوعية		
الطرقات الرئيسية																			
رمادة	500	10		3400			****					1000		00		10			
القنيطرة	370	10		2220				***				740		370		08			
الطريق الحزامية	250	12	1750					***				500		250					
مجموع الطرقات الرئيسية	**1120**		**1750**	**5620**								**2240**		**620**		**18**			
الطرقات الفرعية																			
عثمان ابن عفان	190	10			1140		***					00		00		05			
18 جوان 1956	150	10			600		***					300		00		04			
محمد لطيف	130	8			650		***					260		130		03			
الرحمة	200	8			1000		***					400		00		05			
صلامبو(جزء)	60	10				560						00		00					
طرابلس(جزء)	80	10			560		***					00		00					
بنغازي(جزء)	75	10			560		***					00		00					
جربة(جزء)	130	10			910		***					00		00					
الحمامات(جزء)	140	10			980		***					00		00					
قفصة(جزء)	90	10			490		***					00		00					
علي ابن ابي طالب(جزء)	90	10		540			***					180		90		02			
ممربجانب مقبرة الشهداء	140	5				700						00		00					
ارتريا	250	10			1500		***					500		250		05			
اسمرة	140	10			840		***					280		140		03			
منى	140	10		840			***					280		140		03			
مجموع الطرقات الفرعية	**2005**			**1380**	**9230**	**1260**						**2200**		**750**		**30**			
المجموع العام	**3125**		**1750**	**7000**	**11920**	**1260**						**4440**		**1370**		**48**	نسبة التغطية: 77%		

CITE OUED ELGAMEH-ENNOUR

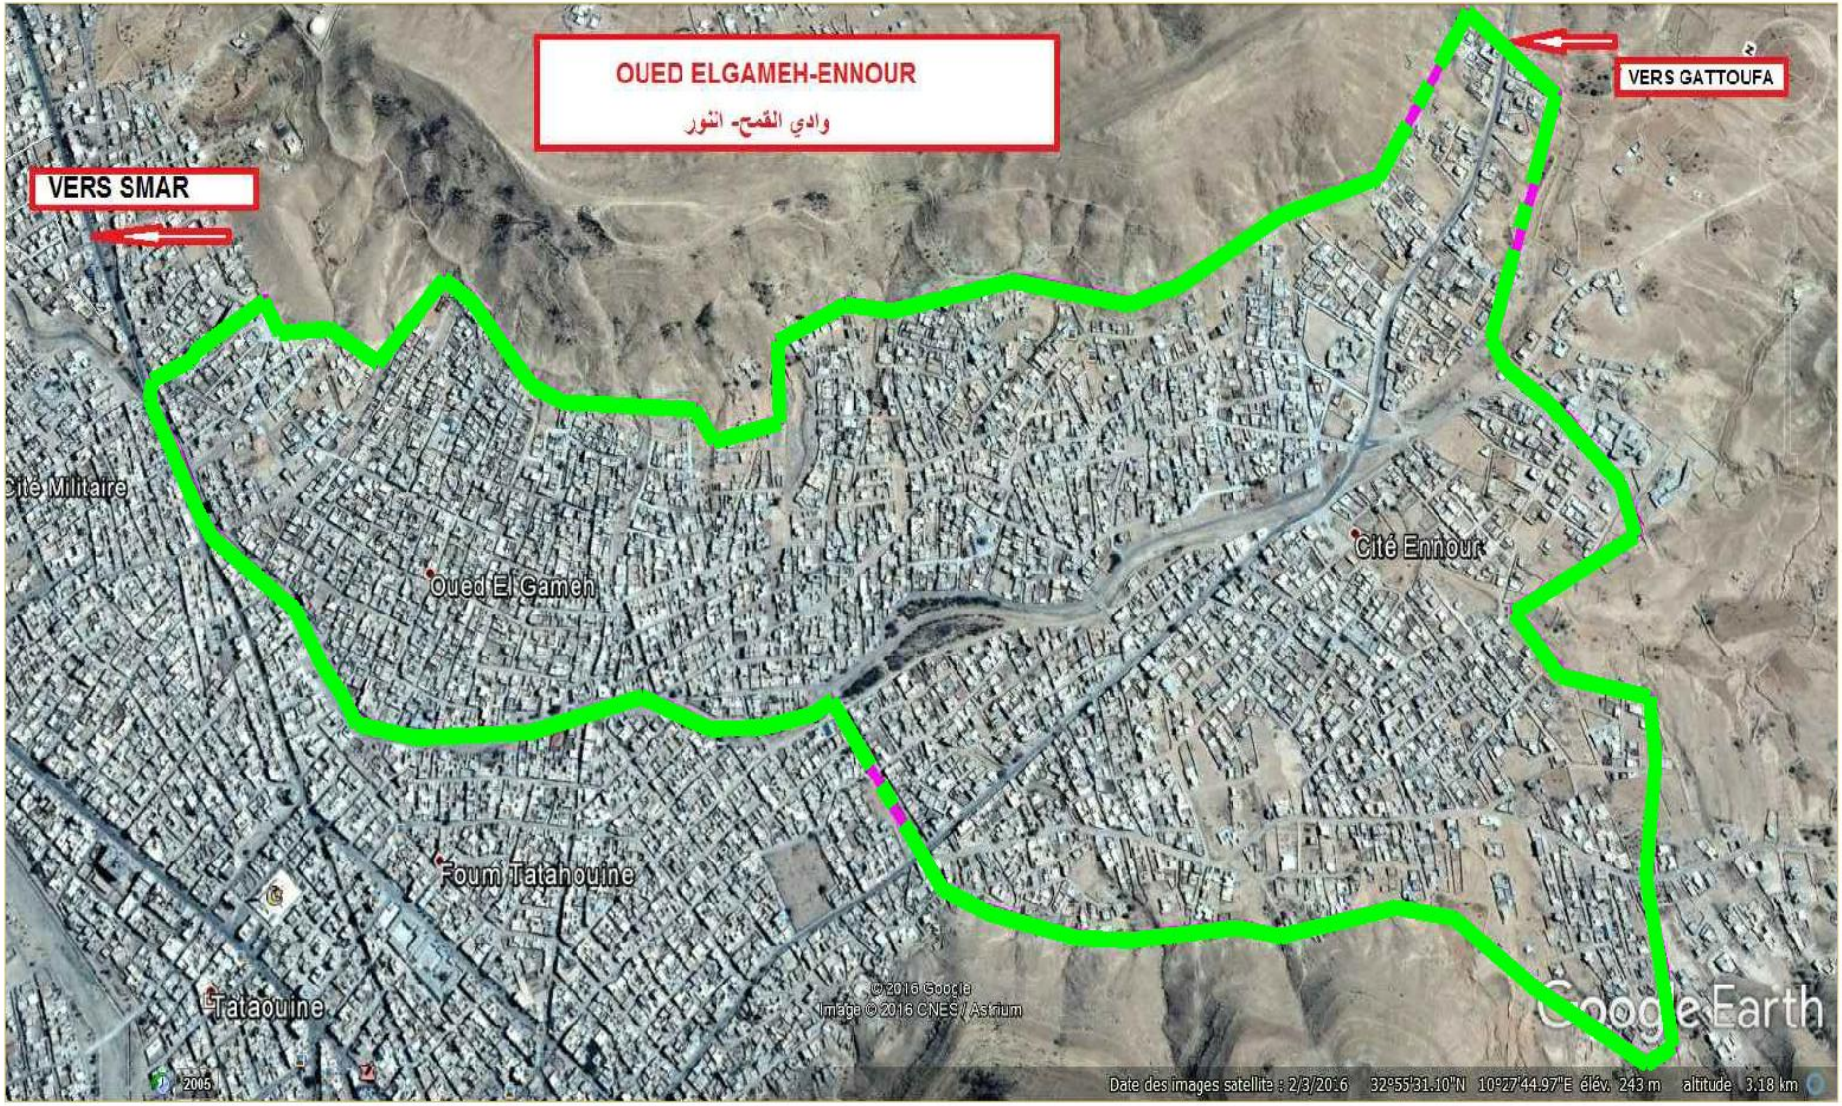

اشغال تهذيب منطقة وادي القمح – حي النور
القسط عدد1

- الكلفة:5.5 مليون دينار
- مواقع التدخل: الطرقات الغير معبدة
- نسبة تقدم الاشغال: 90%
- محتوي الاشغال

التعبيد				التنوير العمومي		التطهير		الماء الصالح للشرب
الطول بالكلم	المساحة بالمتر مربع			عدد الفوانيس	النوعية	طول الشبكة بالكلم	عدد صناديق الربط	طول الشبكة بالكلم
	خرسانة اسفلتية	طبقة ثلاثية	خرسانة اسمنتية					
22		63360	68000	400	SHP	7.3	721	10.8

اشغال تهذيب منطقة وادي القمح – حي النور

القسط عدد2

- الكلفة:4 مليون دينار
- مواقع التدخل: الطرقات المعبدة والتي تتطلب الصيانة
- نسبة تقدم الاشغال:في مرحلة اعداد ملفات الانجاز من طرف المقاولة
- محتوي الاشغال

التعبيد				التنوير العمومي		التطهير		الماء الصالح للشرب
الطول بالكلم	المساحة بالمتر مربع			عدد الفوانيس	النوعية	طول الشبكة بالكلم	عدد صناديق الربط	طول الشبكة بالكلم
	خرسانة اسفلتية	طبقة ثلاثية	خرسانة اسمنتية					
23	100000	52000	6000	00	SHP	00	00	00

CITE TAMAZZOUT

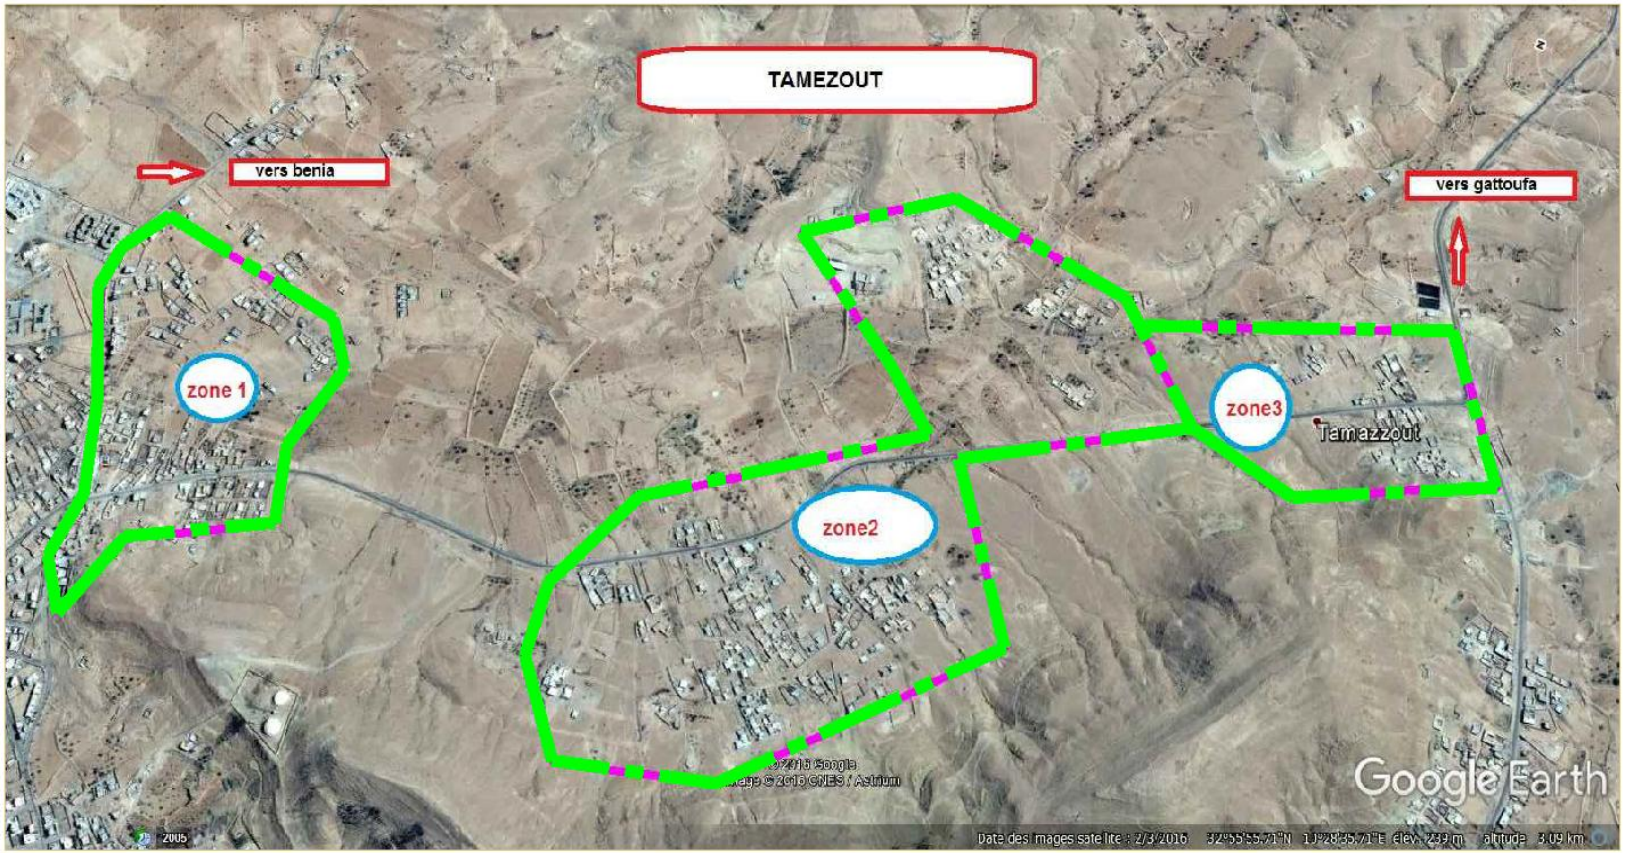

كشف حول وضعية البنية الاساسية

المنطقة:حي تمزوت

الطول الجملي للانهج و الشوارع بالكلم	الطرقات				التنوير العمومي		الربط بشبكة التطهير (%)
	غير معبد (م2)	معبد			العدد الجملي لنقاط الاضاءة	نسبة التغطية (%)	
		بالطبقة الاسفلتية و حالتها جيدة او متوسطة (م2)	بالطبقة المضاعفة او غيرها و حالتها جيدة او متوسطة (م2)	حالتها سيئة و تتطلب الصيانة (م2)			00 المنطقة 1 و 3 وجزء من المنطقة 2 تقع خارج مثال التهيئة غير مجهزة وغير مبرمجة
4, 3	20400		3400		25	36	

CITE IBN SINA

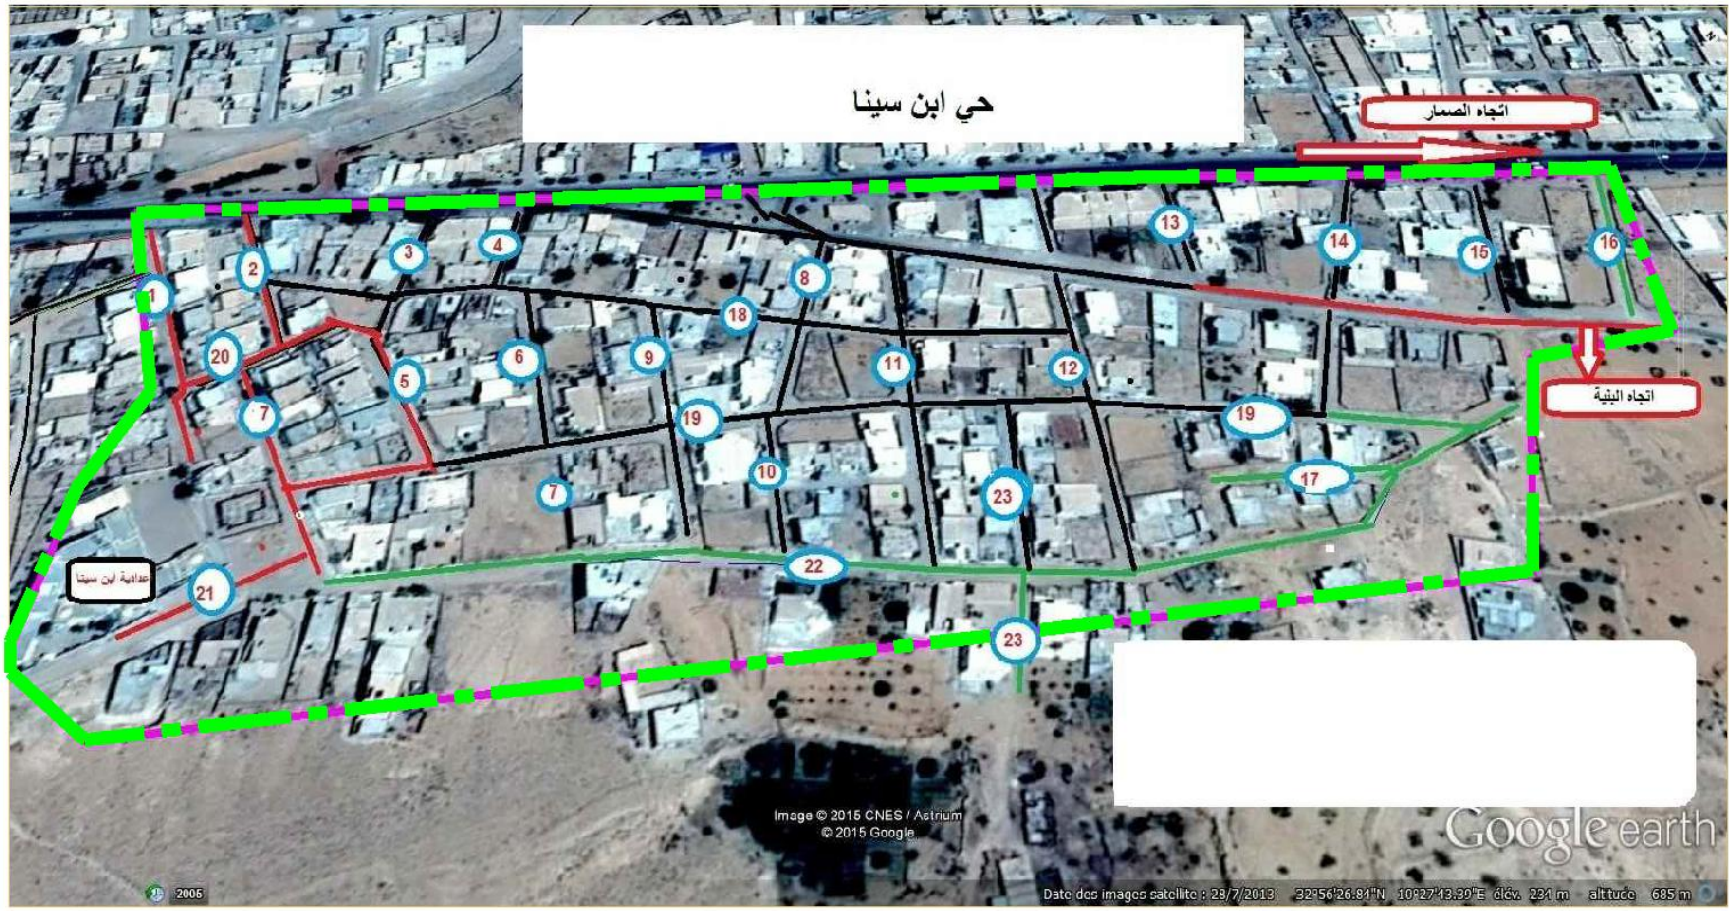

كشف حول وضعية البنية الاساسية

المنطقة :حي ابن سينا

الطول الجملي للانهج و الشوارع بالكلم	الطرقات				التنوير العمومي		الربط بشبكة التطهير (%)
	غير معبد (2 م)	معبد			العدد الجملي لنقط الاضاءة	نسبة التغطية (%)	
		بالطبقة الاسفلتية و حالتها جيدة او متوسطة (2 م)	بالطبقة المضاعفة او غيرها و حالتها جيدة او متوسطة (2 م)	حالتها سيئة و تتطلب الصيانة (2 م)			
3.6	3500		10500	4000	90	95	100

CITE MAHRAGENE

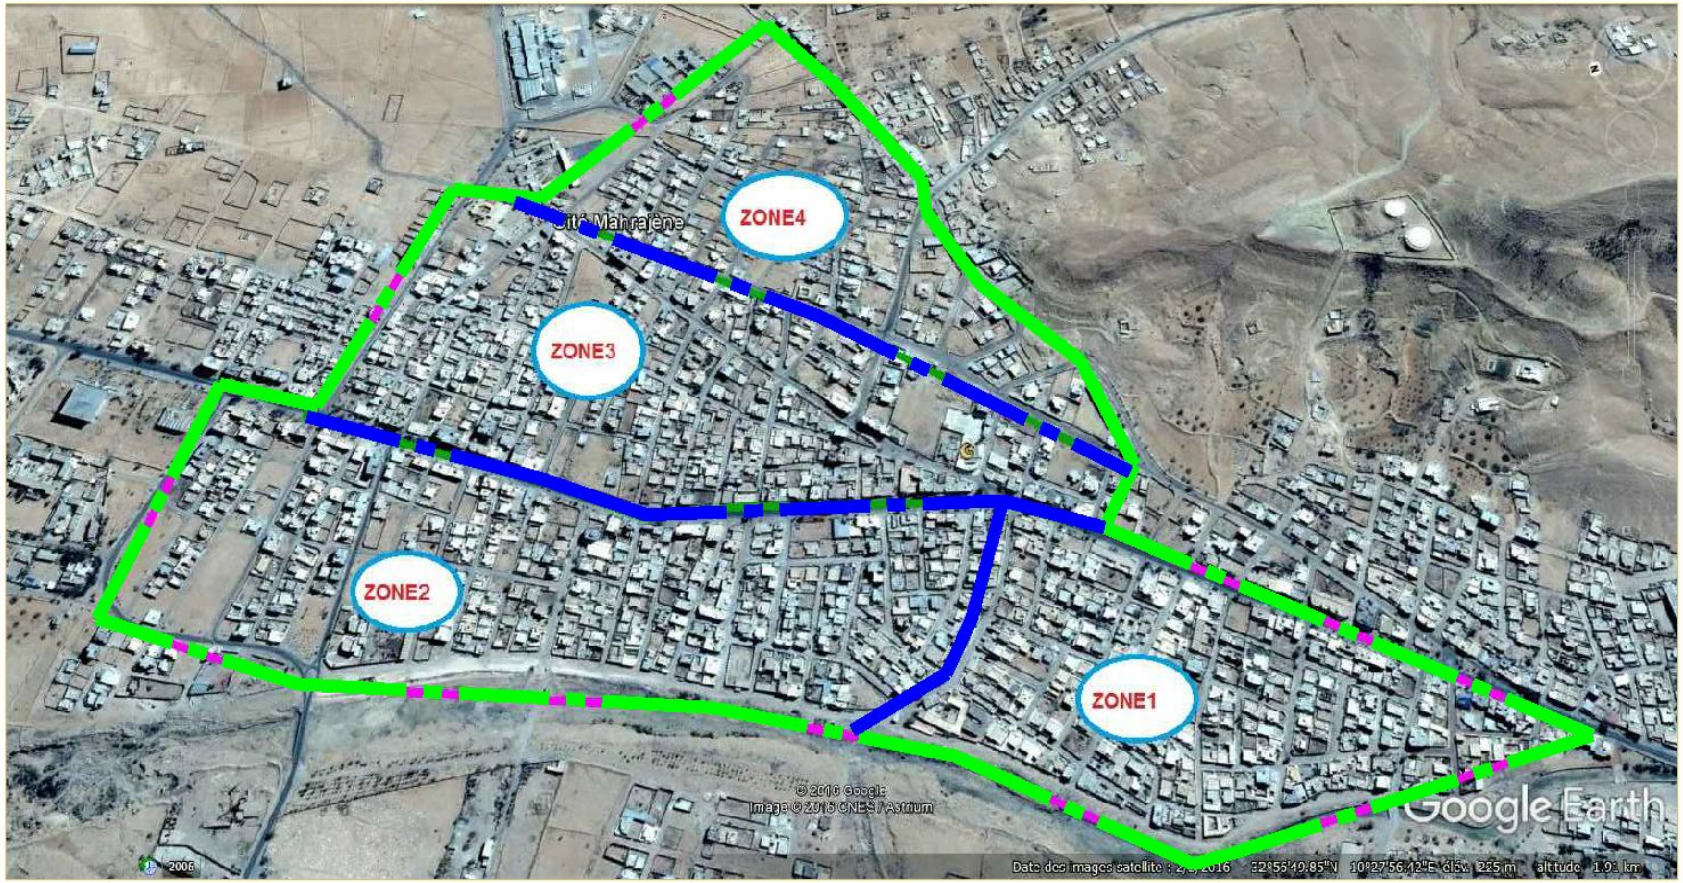

كشف حول وضعية البنية الاساسية

المنطقة :حي المهرجان

الطول الجملي للانهج و الشوارع بالكلم	الطرقات				التنوير العمومي		الربط بشبكة التطهير (%)
	غير معبد (2م)	معبد			العدد الجملي لنقاط الاضاءة	نسبة التغطية (%)	نسبة التغطية (%)
		بالطبقة الاسفلتية و حالتها جيدة او متوسطة (2م)	بالطبقة المضاعفة او غيرها و حالتها جيدة او متوسطة (2م)	حالتها سيئة و تتطلب الصيانة (2م)			
18.5	10500	7000	11500	6000	524	98	100

ملاحظة: تم التدخل بالحي حسب المحيط المبين بالخريطة المصاحبة في اطار تهذيب وإدماج الاحياء السكنية.

CITE COMPLEXE SPORTIF

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة المركب الرياضي

الطرقات	التعبيد															التنوير العمومي		الملاحظات
	الطول	العرض	المساحة حسب الحالة			نوعية					الحواشي		مجاري المياه			عدد الثوانيس	النوعية	
			جيدة	متوسطة	رديئة	غير معبد	bicouche	tricouche	Enrobé	Béton	طول	نوعية	طول	نوعية				
الطرقات الرئيسية						****												
-10	450	10			2700	****										00		غير مجهز بشبكة التطهير
-13	660	14			4620	****										00		غير مجهز بشبكة التطهير
مجموع الطرقات الرئيسية	1110				7320													
الطرقات الفرعية																		غير مجهز بشبكة التطهير
-1	180	10			1080	****										00		غير مجهز بشبكة التطهير
-2	180	10			1080	***										00		غير مجهز بشبكة التطهير
-3	180	10			1080	***										00		غير مجهز بشبكة التطهير
-4	180	10			1080	****										00		غير مجهز بشبكة التطهير
-5	180	10			1080	****										00		غير مجهز بشبكة التطهير
-6	145	10			870	****										00		غير مجهز بشبكة التطهير
-7	170	10			1020	****										00		غير مجهز بشبكة التطهير
-8	180	10			1080	****										00		غير مجهز بشبكة التطهير
-9	160	10			960	****										00		غير مجهز بشبكة التطهير
-11	90	10			540	****										00		غير مجهز بشبكة التطهير
-12	200	10			1200	****										00		غير مجهز بشبكة التطهير
-14	250	10			1500	***										00		غير مجهز بشبكة التطهير
مجموع الطرقات الفرعية	2095				12570											00		
المجموع العام	3205				19890											00	نسبة التغطية :0%	

CITE TATAOUINE NOUVELLE

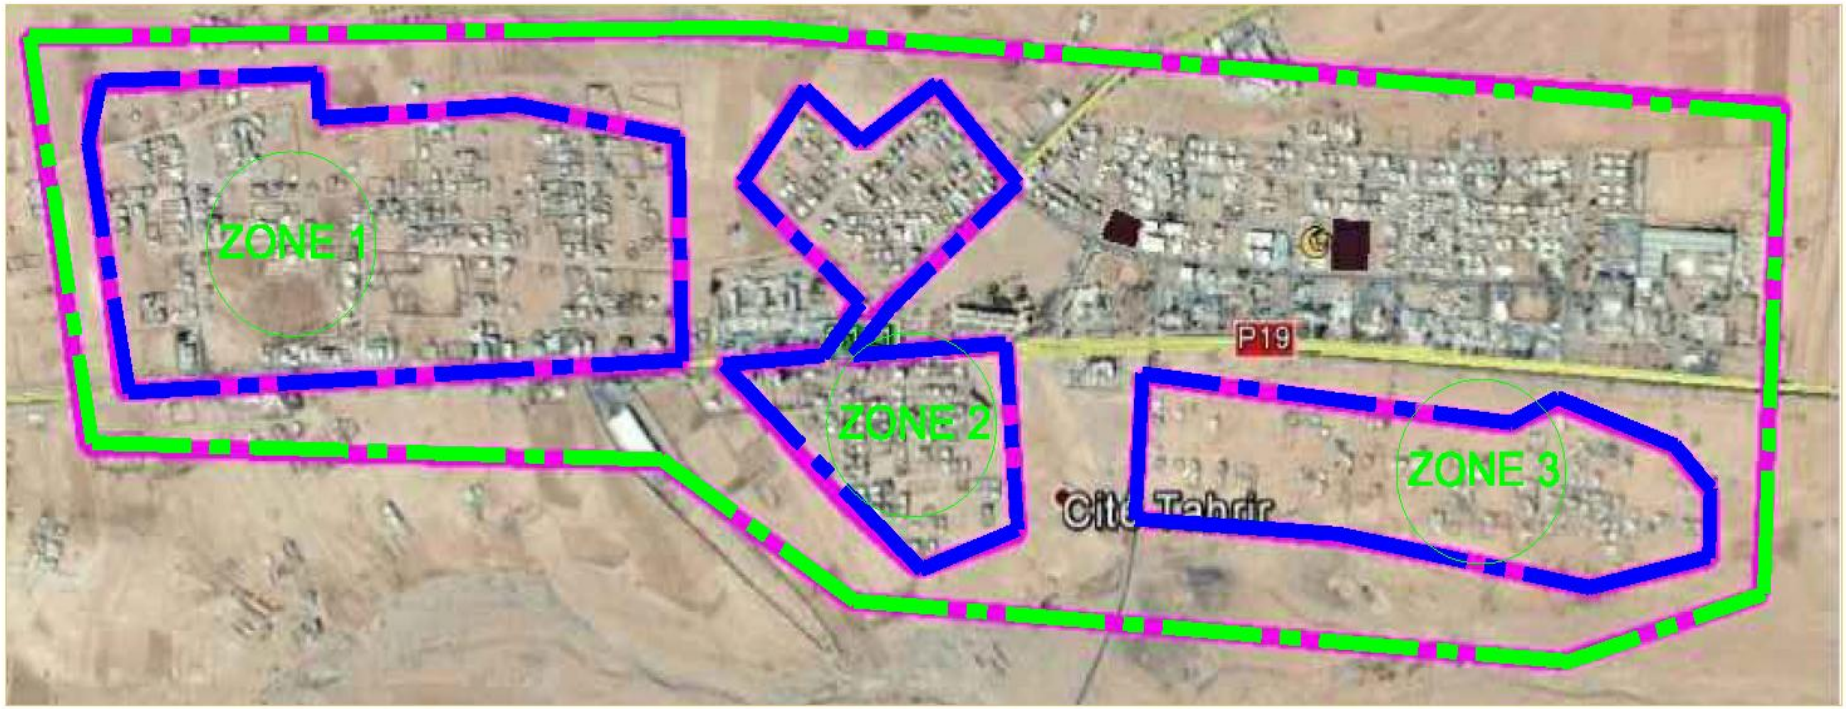

كشف حول وضعية البنية الاساسية

المنطقة :حي تطاوين الجديدة

المنطقة عدد 1

الطول الجملي للانهج و الشوارع بالكلم	الطرقات				التنوير العمومي		الربط بشبكة التطهير (%)
	غير معبد (2م)	معبد			العدد الجملي لنقاط الاضاءة	نسبة التغطية (%)	
		بالطبقة الاسفلتية و حالتها جيدة او متوسطة (2م)	بالطبقة المضاعفة او غيرها و حالتها جيدة او متوسطة (2م)	حالتها سيئة و تتطلب الصيانة (2م)			
5	27000			2400	11	10	00 منطقة في اغلبهاغير مجهزة بشبكة التطهير

ملاحظة:* تم الاقتصار على جرد الطرقات الأهلة بالسكان.

كشف حول وضعية البنية الاساسية

المنطقة :حي تطاوين الجديدة

المنطقة عدد 2

الطول الجملي للانهج و الشوارع بالكلم	الطرقات				التنوير العمومي			الربط بشبكة التطهير (%)
	غير معبد (م2)	معبد			العدد الجملي لنقاط الاضاءة	العدد الجملي لنقاط الاضاءة التي تتطلب الصيانة	نسبة التغطية (%)	
		بالطبقة الاسفلتية و حالتها جيدة او متوسطة (م2)	بالطبقة المضاعفة او غيرها و حالتها جيدة او متوسطة (م2)	حالتها سيئة و تتطلب الصيانة (م2)				
4	22800			900	23		30	00 غير مجهزة بشبكة التطهير

ملاحظة:* تم الاقتصار على جرد الطرقات الأهلة بالسكان.

كشف حول وضعية البنية الاساسية

المنطقة :حي تطاوين الجديدة

المنطقة عدد3

الطول الجملي للانهج و الشوارع بالكلم	الطرقات				التنوير العمومي			الربط بشبكة التطهير (%)
	غير معبد (م2)	معبد			العدد الجملي لنقاط الاضاءة	العدد الجملي لنقاط الاضاءة التي تتطلب الصيانة	نسبة التغطية (%)	
		بالطبقة الاسفلتية و حالتها جيدة او متوسطة (م2)	بالطبقة المضاعفة او غيرها و حالتها جيدة او متوسطة (م2)	حالتها سيئة و تتطلب الصيانة (م2)				
1.7	9000		1200	00	00		00	00 غير مجهزة بشبكة التطهير

ملاحظة:* تم الاقتصار على جرد الطرقات الأهلة بالسكان .

CITE ADMINISTRATIF TATAOUINE NOUVELLE

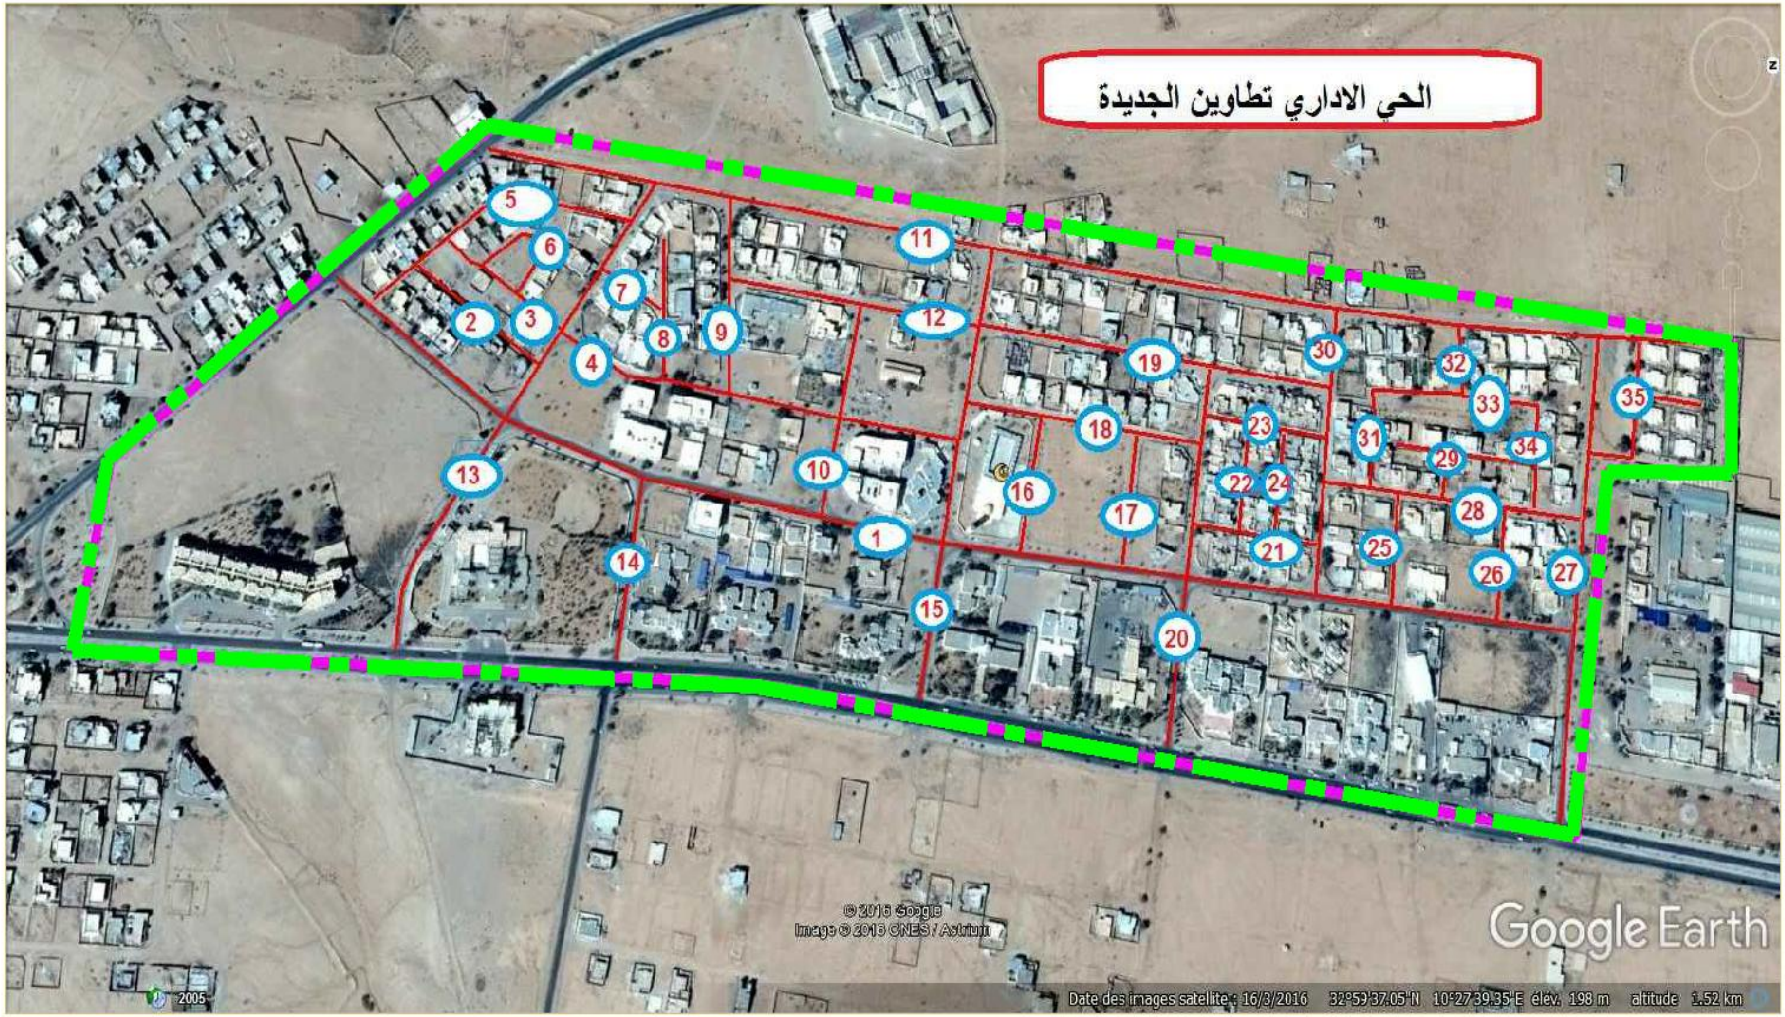

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة الحي الاداري تطاوين الجديدة

الطرقات	التعبيد															التنوير العمومي		الملاحظات
	الطول	العرض	المساحة حسب الحالة			نوعية						الحواشي		مجاري المياه				
			جيدة	متوسطة	رديئة	غير معبد	bicouche	tricouche	Enrobé	Béton	طول	نوعية	طول	نوعية	عدد القوابس	النوعية		
الطرقات الرئيسية																		
1-شارع المغرب العربي	1150	16	8050						****		2300		2300		20	HPL		
13-نهج مراكش	630	14	1400	3010			****		****		1260				10	HPL		
15-نهج الجزائر	370	14	910	1680			****		****		740				7	HPL		
مجموع الطرقات الرئيسية	**2150**		**10360**	**4690**							**4300**		**2300**		**37**			
الطرقات الفرعية																HPL		
2-	140	8		700			****				280				03	HPL		
3-	140	8		700			****				280				03	HPL		
4-نهج وهران	360	10		2160			****				720				08	HPL		
5-نهج وجدة	260	8		1300			****				520				04	HPL		
6-	120	8		600			****				240				02	HPL		
7-	70	10		420			****				140				02	HPL		
8-	110	10		660			****				220				03	HPL		
9-نهج الزاوية	170	10		1020			****				340				03	HPL		
10-نهج نالوت	170	12		1190			****				340							
11-نهج طنجة	1150	10		6300	1750	*****	****				1800				15			
12-نهج بجاية	225	10		1350			****				450				04	SHP		
14-نهج عنابة	140	14	980				****				280				03			
16-	110	10	660				****				220							
17-	110	10	660				****				220							
18-نهج صبراطة	210	10		1260			****				420				04			
19-نهج بجاية	320	10		1920			****				640				05			
20-نهج نواق الشط	300	14	910	1190			****				600				05			
21	110	8		660			****				220				02			
22-	85	8		505			****				170				02			

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة الحي الاداري تطاوين الجديدة

الطرقات	التعبيد																التنوير العمومي		الملاحظات
	الطول	العرض	المساحة حسب الحالة			نوعية					الحواشي		مجاري المياه						
			جيدة	متوسطة	رديئة	غير معبد	bicouche	tricouche	Enrobé	Béton	طول	نوعية	طول	نوعية	عدد القوابس	النوعية			
الطرقات الرئيسية																			
23	110	8		550			****				220				02				
24	35	8		165			****				70				01				
25	85	8		505			****				170				02				
-26	85	8		505			****				170								
27-نهج تونس	380	14	980	1680			****				760				06				
28	225	10		1350			****				450				04				
29	120	10		720			****				240				02				
30	230	10		1380			****				460				04				
31	80	8		400			****				160				02				
32	60	8		300			****				120				01				
33-نهج ليبيا	130	8		650			****				260				02				
-34	100	8		500			****				200				02				
35	190	12			720	****													
مجموع الطرقات الفرعية	**6130**			**30640**	**2470**						**5330**		**1910**		97				
المجموع العام	**8280**			**35330**	**11808**						**6190**		**2260**		**134**	نسبة التغطية: **82%**			

CITE ABBES

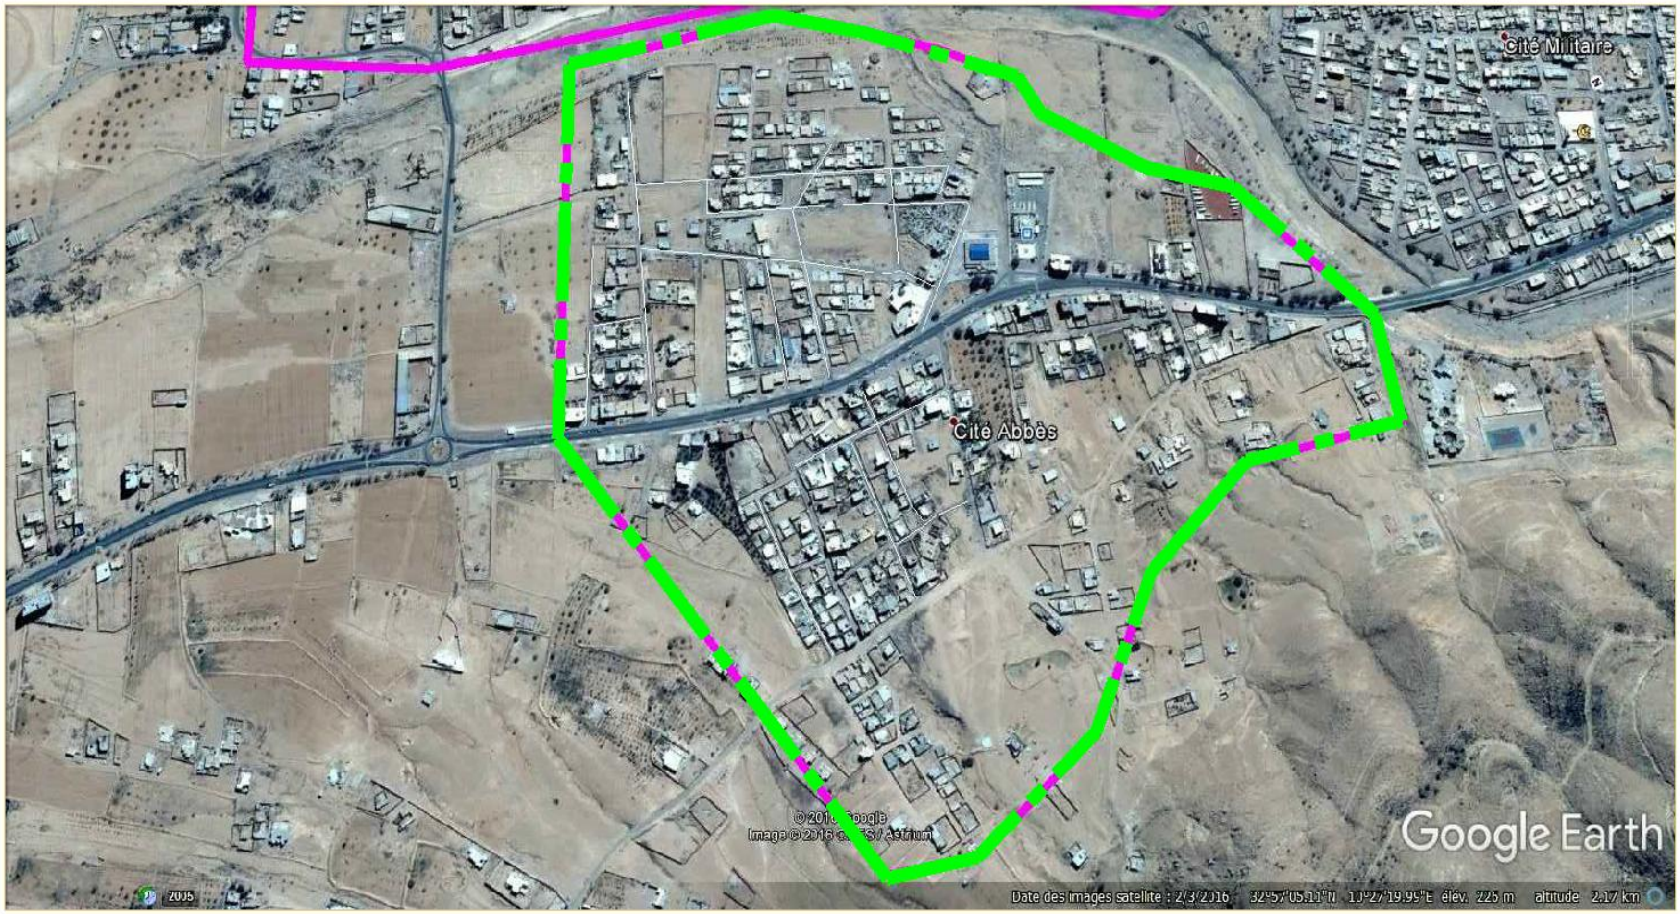

كشف حول وضعية البنية الاساسية

المنطقة :حي عباس

الطول الجملي للانهج و الشوارع بالكلم	الطرقات			التنوير العمومي		الربط بشبكة التطهير (%)
	غير معبد (م2)	معبد		العدد الجملي لنقاط الاضاءة	نسبة التغطية (%)	
		بالطبقة الاسفلتية و حالتها جيدة او متوسطة (م2)	بالطبقة المضاعفة او غيرها و حالتها جيدة او متوسطة (م2)	حالتها سيئة و تتطلب الصيانة (م2)		
9	17000		34000	3300	112	85	70

ملاحظة:* تم التدخل بالحي حسب المحيط المبين بالخريطة المصاحبة في اطار تهذيب وادماج الاحياء السكنية.

*الانهج الغير معبدة غير مجهزة بشبكة التطهير

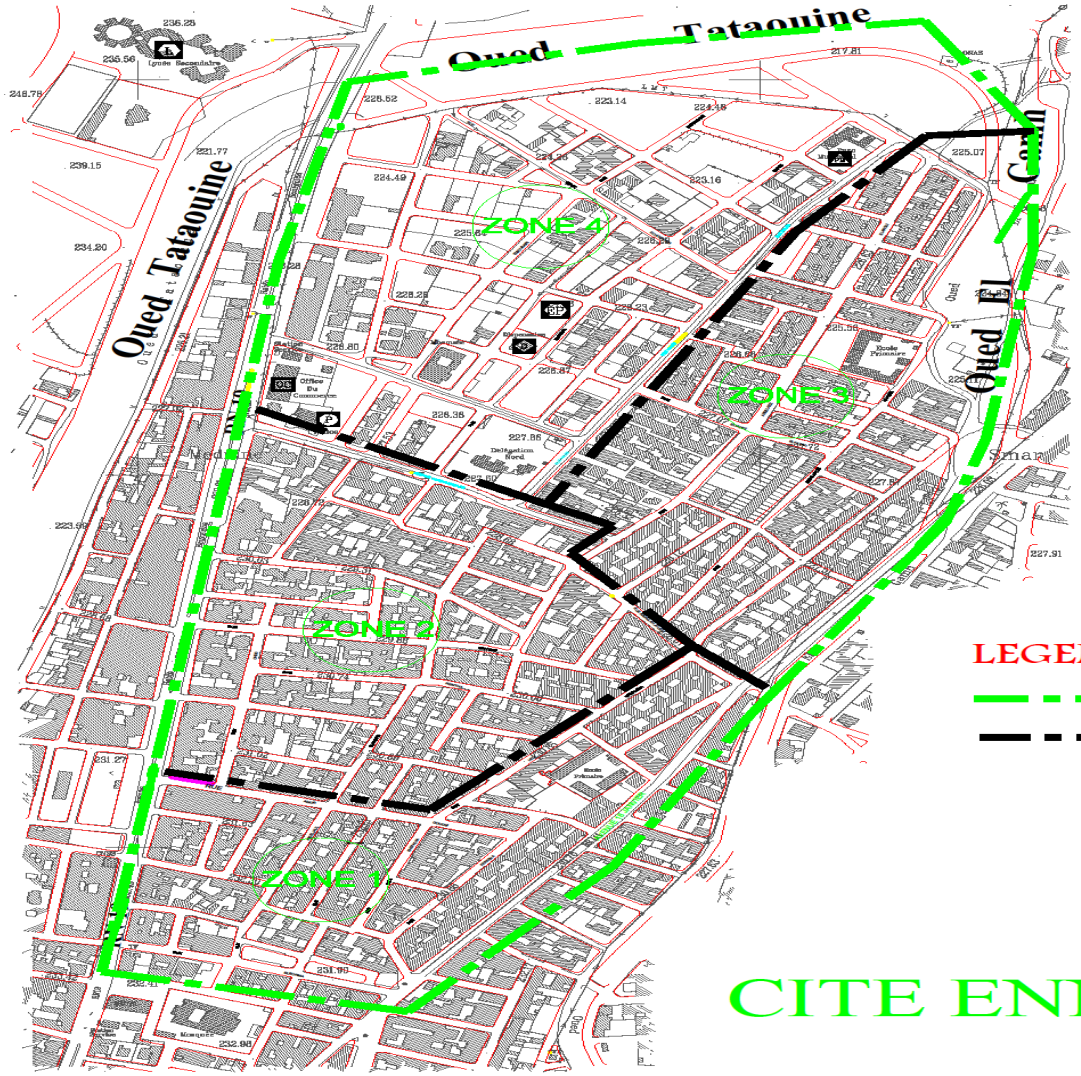

N

O E

S

LEGENDE :

Limites du secteur

Decoupage du secteur

CITE ENNOZHA

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة.النزهة 1

الطرقات	التعبيد														التنوير العمومي		الملاحظات
	الطول	العرض	المساحة حسب الحالة			نوعية						الحواشي		مجاري المياه			
			جيدة	متوسطة	رديئة	غير معبد	bicouche	tricouche	Enrobé	Béton	طول	نوعية	طول	نوعية	عدد القوابس	النوعية	
الطرقات الرئيسية																	
عمر الدوداي	285	10		1710			****				570		00		05	SHP	
عبد الجليل الروان (جزء)	212	8			1100		***				00		00		04	SHP	
مجموع الطرقات الرئيسية	497			1710	1100						570		00		09		
الطرقات الفرعية																	
سوسه	164	10	980				***				328		164		00	HPL	
القدس	140	10			1400		***				00		00		03	SHP	
قرقنة	200	10			1200		***				400		00		05	HPL	
الهادي خفشة	144	10	420		420						144		72		03	HPL	
تازركة	110	8			660		***								02	HPL	
اسامة ابن زيد	80	8			480		***								01	HPL	
عمر ابن الخطاب	100	8			600		***								02	HPL	
علي الدبلي	90	8			540		***								01	HPL	
الحمراء	130	8			700		***								00		
الجامعة العربية	40	10	200				***				80		40		01	HPL	
جدة	110	8			550		***								02	HPL	
الفاضل بن عاشور	66	8			330		***								01	HPL	
ممر محاذي لحديقة البرمة	120	6			480		***								00		
ياسر عرفات	90	8			470		***								01	HPL	
نجع عدد2	60	8			300		***								01	HPL	
نجع عدد3	40	8			160		***								01	HPL	
مجموع الطرقات الفرعية	1648		1600		8290		***				952		276		24	HPL	
المجموع العام	2145		1600	1710	9390						1522		276		33	نسبة التغطية :78%	

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة.النزهة 2

الطرقات	التعبيد															التنوير العمومي		الملاحظات
	الطول	العرض	المساحة حسب الحالة			نوعية						الحواشي		مجاري المياه		عدد القوانس	النوعية	
			جيدة	متوسطة	رديئة	غير معبد	bicouche	tricouche	Enrobé	Béton	طول	نوعية	الطول	نوعية				
الطرقات الرئيسية																		
عمار نقص	320	14	2560	00	00				***		640		00			06	HPL	
عبد الله الجويد	280	10	1200	00	480		***		****		560		00			05	HPL	
الهادي خفشة (جزء)	300	10			1800		***				600		00			05	HPL	
ابن هاني	260	10		1560			***				520		00			04	HPL	
عبد الجليل الروان (جزء)	160	8			900						320					03	HPL	
مجموع الطرقات الرئيسية	1320		3760	1560	3180						2640					23		
الطرقات الفرعية																	HPL	
محمد العويني	90	8			450		***									02	HPL	
البراق	100	8			550		***				200					02	HPL	
المدني الشافعي	160	10			960		***				320					03	HPL	
امنة بنت وهب	140	8			770		***				280					03	HPL	
رمثة	280	10			1680		***				560					05	HPL	
الغندور	160	8			800		***									02	HPL	
ابن شرف	280	10			1680		***				560					04	HPL	
ظفر الله خان	100	10			600		***				200					02	HPL	
مفيده بورقيبة	75	10			450		***				150					01	HPL	
سافية سيدى يوسف	180	8			900		***				360					03	HPL	
احد	250	10		1500			***				500					04	HPL	
انس ابن مالك	200	10			1200		****				400					03	HPL	
حسن الصكاح	170	12			1200		****				170					02	HPL	
كمال اتاتورك	90	8			450		***				180					01	HPL	
مجموع الطرقات الفرعية	2275			1500	11490						3880					37	HPL	
المجموع العام	3595			3060	14670						6520					60	نسبة التغطية :85%	

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة.النزهة 3

الطرقات	التعبيد														التنوير العمومي		الملاحظات
	الطول	العرض	المساحة حسب الحالة			نوعية					الحواشي		مجاري المياه		عدد القوانيس	النوعية	
			جيدة	متوسطة	رديئة	غير معبد	bicouche	tricouche	Enrobé	Béton	طول	نوعية	طول	نوعية			
الطرقات الرئيسية																	
مصطفى صادق الرافعي	560	10		2160	1200	***	***				720				10	SHP	
جسر الشغور	310	10		1860			***				620		00		04	SHP	
مجموع الطرقات الرئيسية	870			4020	1200						1340				14	SHP	
الطرقات الفرعية																	
الدكتور المنجي بن حميدة	280	10			1680		***				560		00		06	SHP	
المعز بدين الله الفاطمي	165	10		990			***				330		00		00		
ابن القيم	320	10		1920			***				640		00		06	SHP	
الميادين	95	10		570			***				190		00		02	SHP	
مينج	70	8		370			***				140				01	SHP	
سفيان الثوري	190	8		950			***				380				04	SHP	
الرستق	240	10		1320			***				480				04	SHP	
محمد رشيد رضا	130	8			650	***									00		
الاصمعي	590	10			3540	***									00		
ابن عبد البر	125	10		750			***				80		00		00		
القاضي عياض	330	8		1650			***				660				07	SHP	
البصيري	450	8		1250	1000	****	***				500				11	SHP	
الشوكاني	150	8		750			***				300				02	SHP	
ابن عاشر	195	10		1170			***				390				02	SHP	
يوسف ابن تاشفين	460	8		2300			***				920				04	SHP	
تل الابيض	50	8		250							100				01	SHP	
مجموع الطرقات الفرعية	3840		1600	14240	6870		***				5670		00		50		
المجموع العام	4710		1600	18260	8070						7010		00		64	نسبة التغطية:68%	

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة.النزهة 4

الطرقات	التعبيد														التنوير العمومي		الملا حظات
	الطول	العرض	المساحة حسب الحالة			نوعية					الحواشي		مجاري المياه		عدد القوانيس	النوعية	
			جيدة	متوسطة	رديئة	غير معبد	bicouche	tricouche	Enrobé	Béton	طول	نوعية	طول	نوعية			
الطرقات الرئيسية																	
حلب	560	12			3920		****						00		10	HPL	
عبد العزيز العروي	606	14			4848		****				1212		00		11	HPL	
المعز بدين الله الفاطمي	180	12		970			***				360		360		04	HPL	
مجموع الطرقات الرئيسية	1346			970	8804						1572		360		25		
الطرقات الفرعية																	
احمد البوخاري	135	8			675		***				270		00		03	HPL	
عبد الحليم حافظ	450	8			2250		***				00		00		09	HPL	
موازي لعبد الحليم من جهة الشرق	300	8			1500		***				00		00		04	HPL	
مالي	160	6			420		****				00		00		02	HPL	
الغزلان	85	6			510		***				00		00		01	HPL	
ام كلثوم	90	6	540				بلاط متشابك						90		01	HPL	
مجموعة افتح بين الغزلان وام كلثوم	190	6			540		***								02	HPL	
غزة	100	8			500		***								02	HPL	
فتح يربط بين حلب ووادي القمح	170	8			850		***								03	HPL	
موريطانيا	50	10	250				***				100		50		01	HPL	
حيفا	70	8	350				***				140		70		01	HPL	
يافا	75	8			375		***				00		00		01	HPL	
علي باش حامية	80	6			480	***									02	HPL	
احمد امين	70	8			350		***								01	HPL	
توزر	180	6			1080		***								02	HPL	
افتح بين احمد امين و توزر	130	8			650		****								03	HPL	
موازي لاحمد امين من جهة الشمال	60	8			300										01	HPL	
افتح بين غزة والمعز	115	6			690		***								02	HPL	
حزام وادي القمح	570	10			3420		***								00		
مجموع الطرقات الفرعية	3070		1140		14590		***				510		210		42		
المجموع العام	4416		1600	1710	23358						2082		570		67	نسبة التغطية: 76%	

CITE BEN MAHMOUD

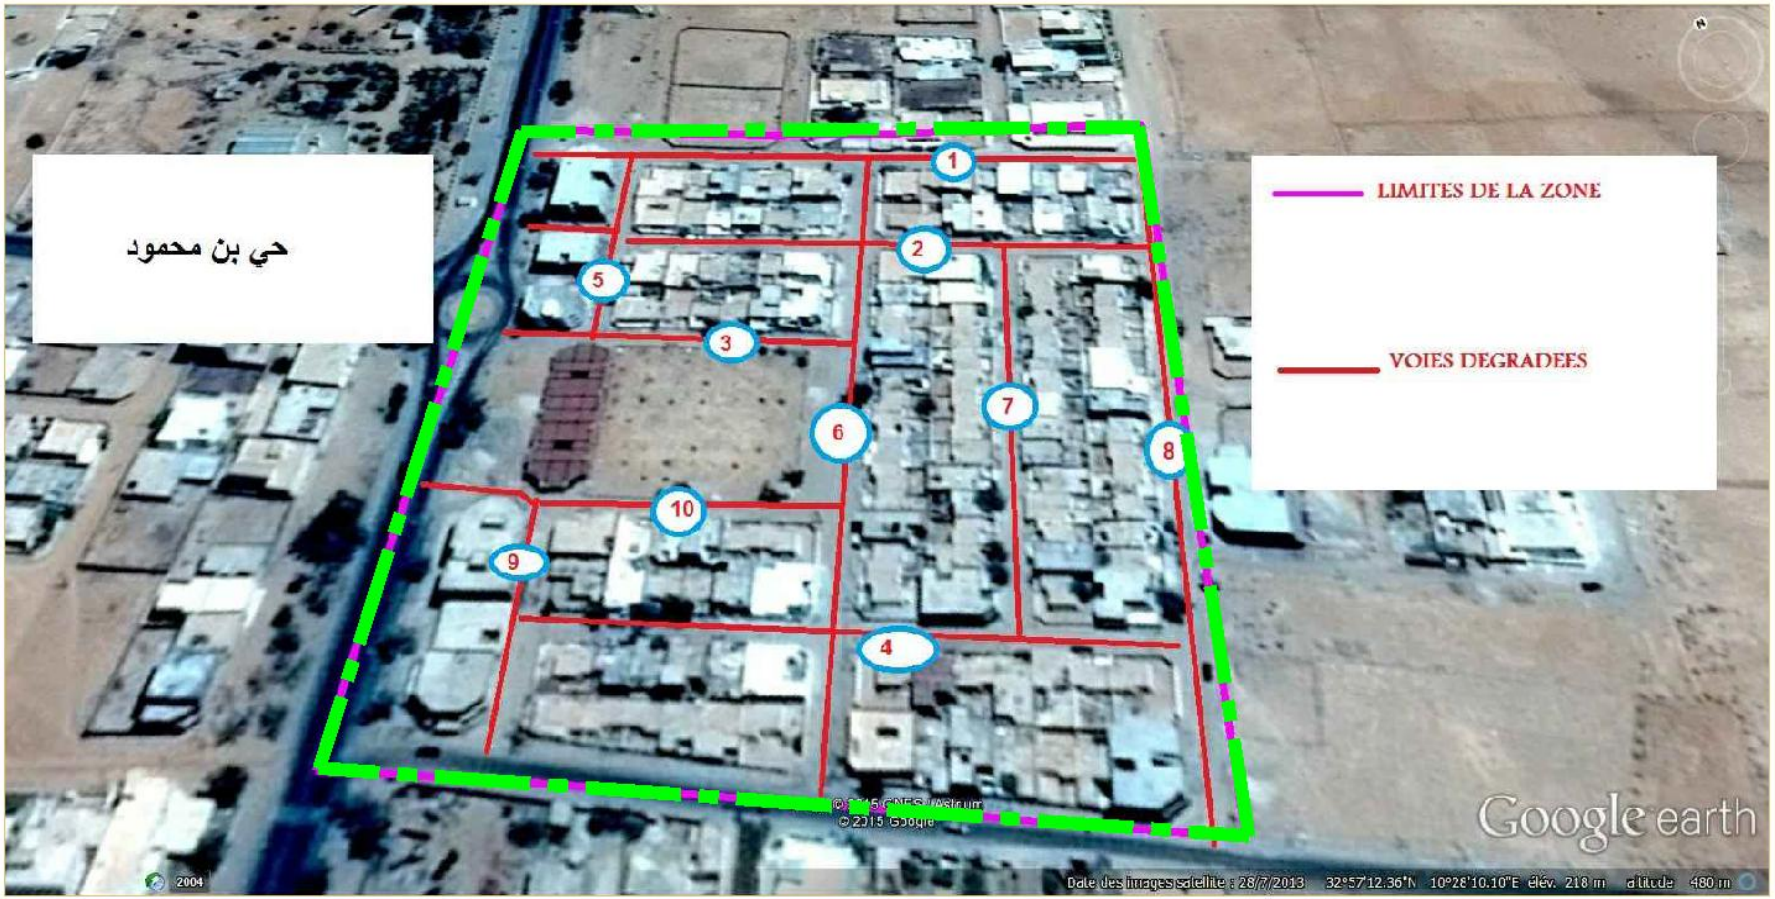

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة حي بن محمود

الطرقات	التعبيد																التنوير العمومي		الملاحظات
	الطول	العرض	المساحة حسب الحالة			نوعية						الحواشي		مجاري المياه					
			جيدة	متوسطة	رديئة	غير معبد	bicouche	tricouche	Enrobé	Béton		طول	نوعية	طول	نوعية	عدد القوابس	النوعية		
الطرقات الرئيسية																			
مجموع الطرقات الرئيسية																			
الطرقات الفرعية																			
-1	175	8			875		****					350				04	HPL		
-2	170	8			850		****					340				04	HPL		
-3	80	8			400		****					160				02	HPL		
-4	135	8			675		****					270				03	HPL		
-5	70	8			600		****					140				02	HPL		
-6	195	8			975		****/					390				04			
-7	120	8			600		****					240				03	HPL		
-8	195	8			975		****					390				04	HPL		
-9	55	8			385		****					110				01	HPL		
-10	80	8			560		****					160				02			
مجموع الطرقات الفرعية	1275				6895							2550				23			
المجموع العام	1275				6895							2550				23	نسبة التغطية: 100%		

CITE ESSALEM

كشف حول وضعية البنية الاساسية

المنطقة:حي السلام

الطول الجملي للانهج و الشوارع بالكلم	الطرقات				التنوير العمومي		الربط بشبكة التطهير (%)
	غير معبد (2م)	معبد			العدد الجملي لنقاط الاضاءة	نسبة التغطية (%)	
		بالطبقة الاسفلتية و حالتها جيدة او متوسطة (2م)	بالطبقة المضاعفة او غيرها و حالتها جيدة او متوسطة (2م)	حالتها سيئة و تتطلب الصيانة (2م)			
1500	2500		2000	2500	36	100	100

CITE BROURMET

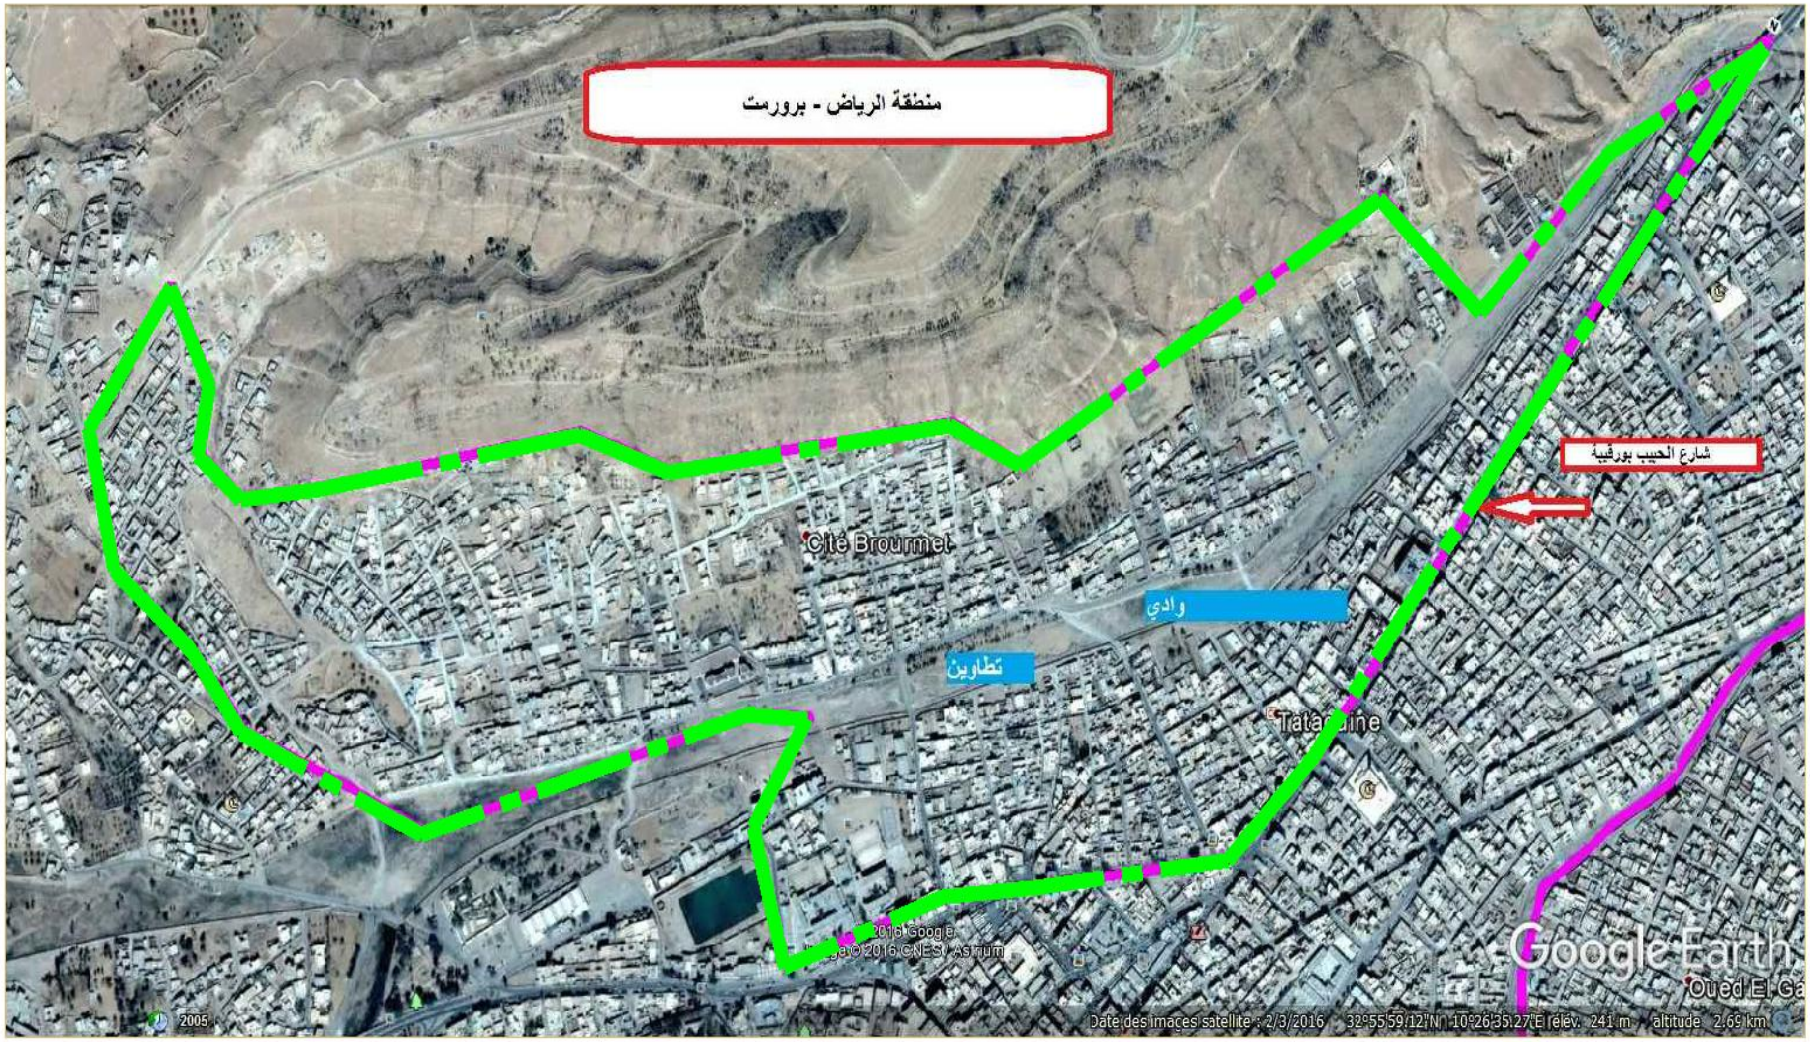

اشغال تهذيب منطقة الرياض – حي برورمت

- الكلفة: 5.4 مليون دينار
- نسبة تقدم الاشغال: 100%
- محتوي الاشغال

التعبيد				التنوير العمومي		التطهير		الماء الصالح للشرب
الطول بالكلم	المساحة بالمتر مربع			عدد الفوانيس	النوعية	طول الشبكة بالكلم	عدد صناديق الربط	طول الشبكة بالكلم
	خرسانة اسفلتية	طبقة ثلاثية	خرسانة اسمنتية					
23.6	96530	00	30408	503	SHP	5.217	655	6.05

CITE KSAR EL MGABLA

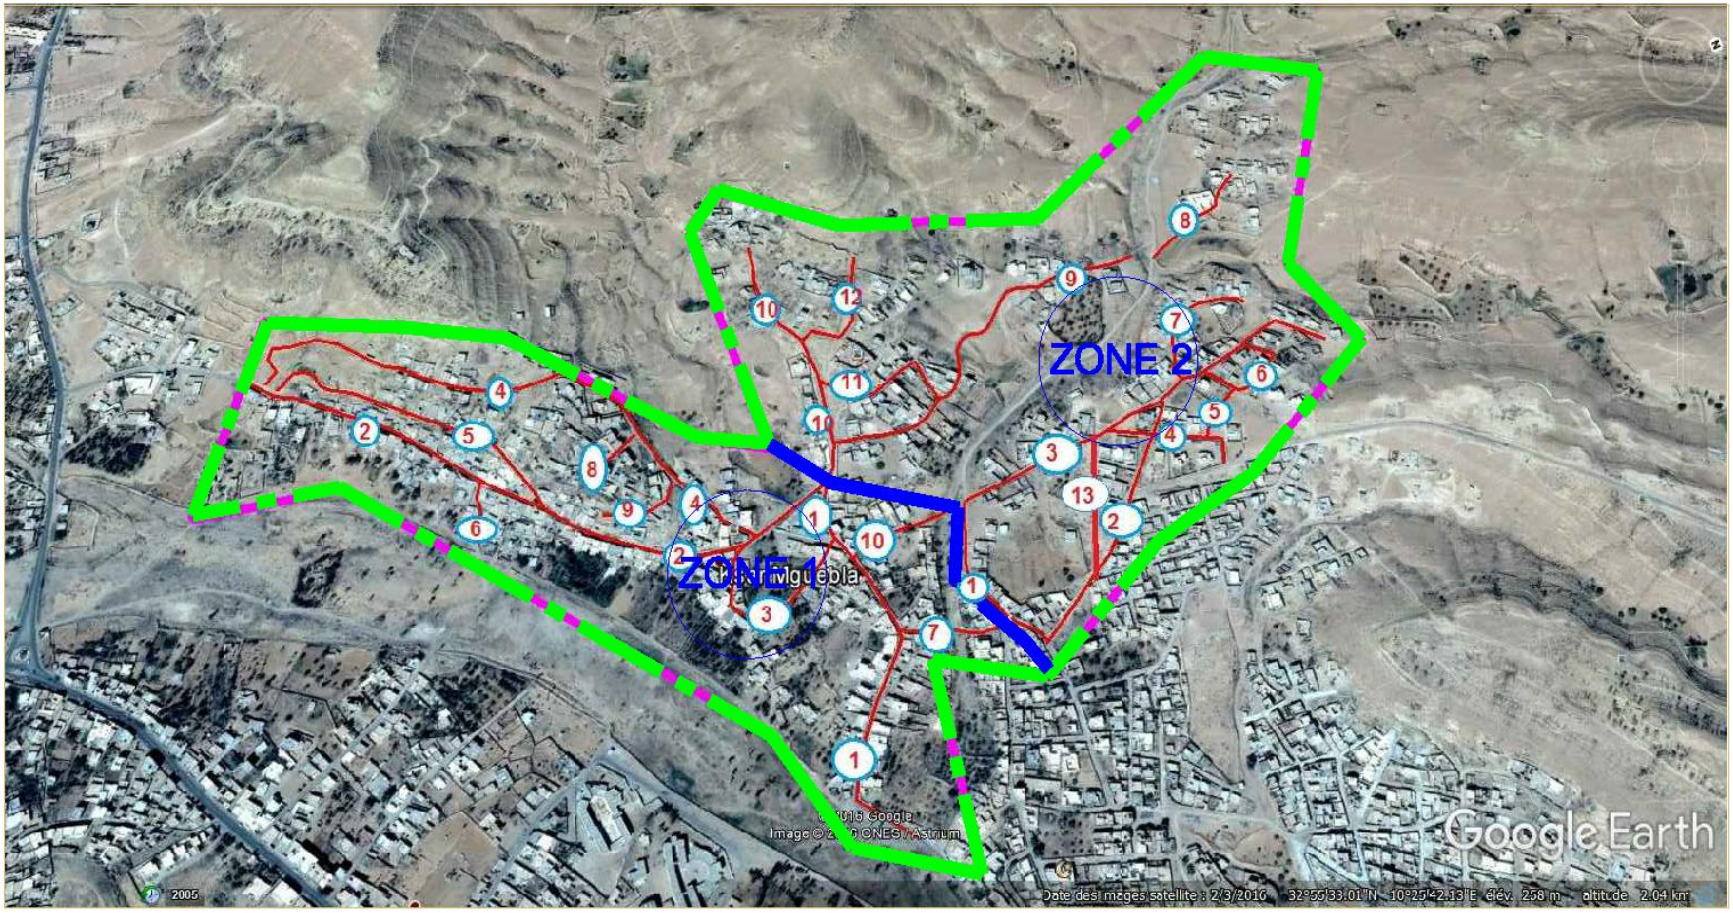

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة.قصر المقابلة 1

الطرقات	التعبيد														التنوير العمومي		الملاحظات
	الطول	العرض	المساحة حسب الحالة			نوعية					الحواشي		مجاري المياه				
			جيدة	متوسطة	ردينة	غير معبد	bicouche	tricouche	Enrobé	Béton	طول	نوعية	طول	نوعية	عدد القوابس	النوعية	
الطرقات الرئيسية																	
1-نهج اريانة	250	10		1500				***			500		250		07	SHP	
2-نهج اكودة	400	10		2400			***				800		400		10	SHP	
10-نهج	400	8		1200	1200		***	***			400		200		06	SHP	
مجموع الطرقات الرئيسية	1050			5100	1200						2460		1230		23		
الطرقات الفرعية																	
3-نهج قصر هلال	600	08		3000	600	***		***			1000		500		06		
4-	180	08			1080	***					00		00		0		
5-	100	8			600	***					00		00		00		
6-	190	10			1140	***					00				00		
7-	230	10			1380	***					00		00		00		
8-	250	08			1500	***									04		
9- نهج الزهراء	620	08		1860	1860		***				300		150		07	SHP	غير مجهز بشبكة التطهير
11-	218	10			1308						436		218		04		
12-	200	08		1200				****			400		200			SHP	
13-نهج الوردانين	190	08			1140	***											غير مجهز بشبكة التطهير
مجموع الطرقات الفرعية	2778			6060	10608						5330		1910		21		
المجموع العام	3828			11160	11808						6190		2260		43	نسبة التغطية:57%	

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة.قصر المقابلة 2

الطرقات	التعبيد														التنوير العمومي		الملاحظات
	الطول	العرض	المساحة حسب الحالة			نوعية					الحواشي		مجاري المياه				
			جيدة	متوسطة	ردينة	غير معبد	bicouche	tricouche	Enrobé	Béton	طول	نوعية	طول	نوعية	عدد الفوانيس	النوعية	
الطرقات الرئيسية																	
1-نهج محمد المقلي	850	10		1500				***			500		250		20	SHP	
2-نهج نذير مومن	920	10		2700	2820			***			1840		920		20	HPL	
مجموع الطرقات الرئيسية	1770			4200	2820						2340		1170		40		
الطرقات الفرعية																	
3-	290	08		970						***			290				غير مجهز بشبكة التطهير
4-نهج السواسي	1030	08		4200	1080	****		****			1400		700		10		
5-	480	7		500	1900	***				***	00		00		00		اشغال التطهير والتعبيد مدرجة ضمن مشروع اعادة بناء الحائط والحارة حاليا
6-	80	8	480							***	00		80		00		
7-	130	8			780		***				00		00		00		
8-	70	08			420	***											
9-	120	08			720	****					300		150				
10-	170	8			1020			***									
مجموع الطرقات الفرعية	2370		480	5670	5920						1700		1140		10		
المجموع العام	3828			11160	11808						6190		2260		50	نسبة التغطية: % 66	

CITE EL BER

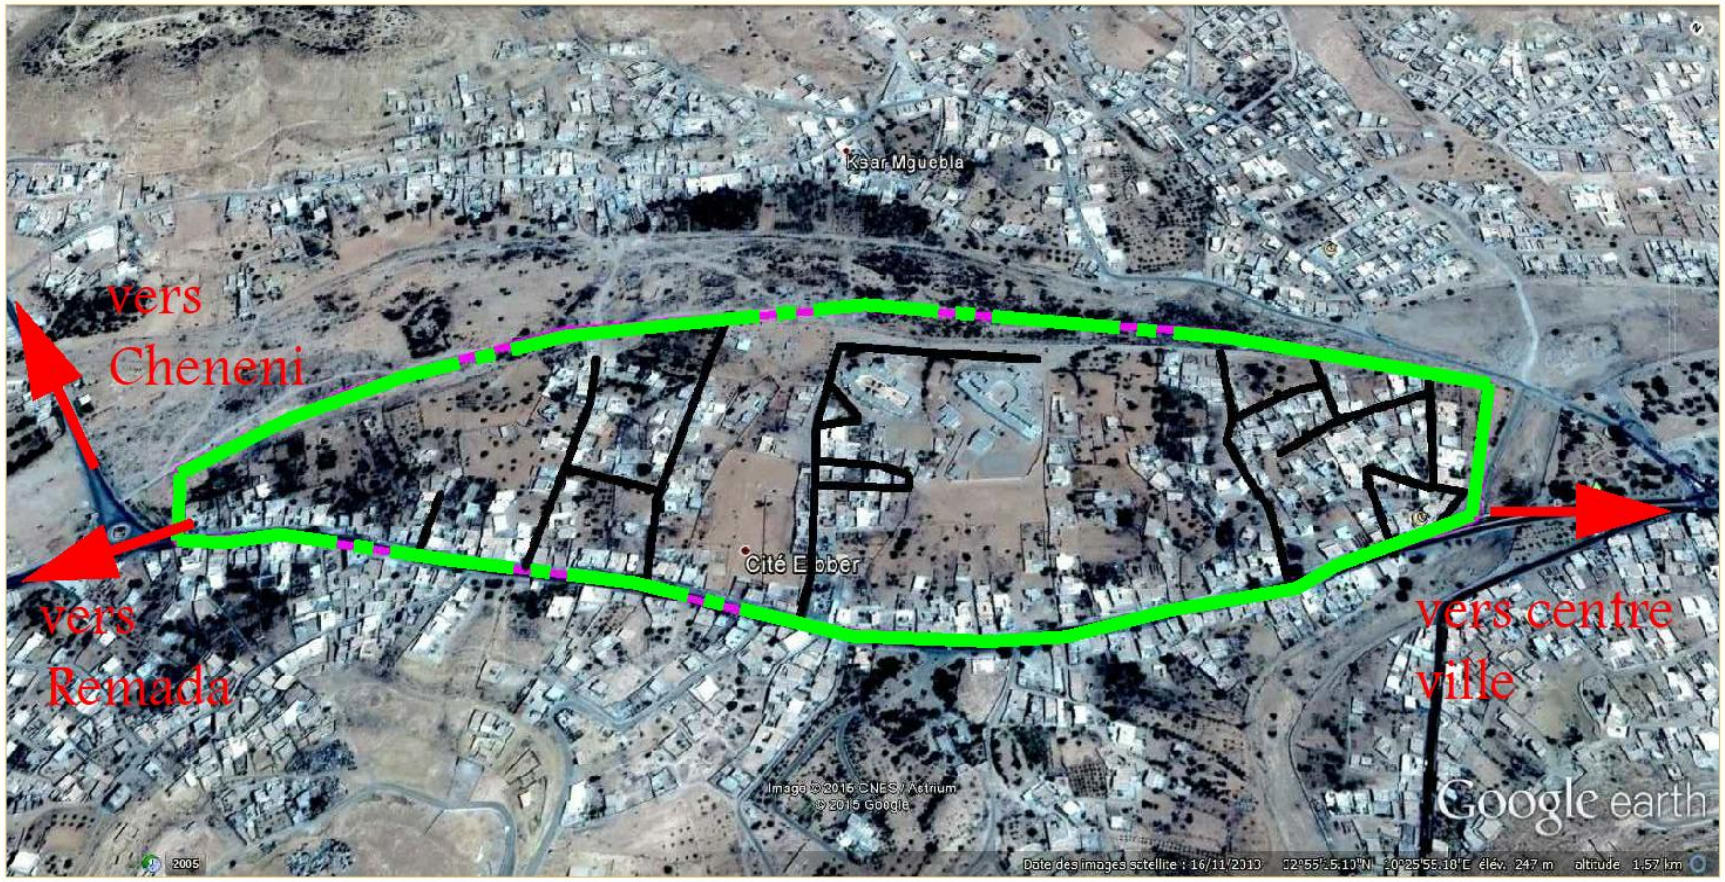
Ksar Mguebla
vers
Cheneni
Cité Ebber
vers
Remada
vers centre
ville
Image © 2015 CNES / Astrium
© 2015 Google
Google earth
2005
Date des images satellite : 16/11/2013
altitude 1.57 km

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة حي البر

الطرقات	التعبيد																التنوير العمومي		الملاحظات
	الطول	العرض	المساحة حسب الحالة			نوعية						الحواشي		مجاري المياه					
			جيدة	متوسطة	رديئة	غير معبد	bicouche	tricouche	Enrobé	Béton	طول	نوعية	طول	نوعية	عدد الفوانيس	النوعية			
الطرقات الرئيسية																			
10-نهج باكستان	340	10	2040						****		780				11	SHP			
مجموع الطرقات الرئيسية	340		2040								780				11				
الطرقات الفرعية																			
1-	200	8	500		500		*****	****			200				05	SHP			
2-	95	8	380							****			95		03	SHP			
3-	110	8	550					****			220		110		03	SHP			
4-	145	8	870					****			290		145		04	SHP			
5-	450	8			2250	****										SHP			
6-	165	8	850					****			330		165		05	SHP			
7-	70	8	350					****			140		70		02	SHP			
8-	110	8	550					****			220		110		02	SHP			
9- نهج الصين	300	8	1800					****		****	600		300		08	SHP			
11-	215	8	1100					****			430		215		05	SHP			
12-	100	8	500					***			200		100		03				
13-	220	8	1320						****		440		220		07				
14-	350	8	1200		750	***		****			400		200		06				
15-	340	8	2040					***		***	680		340		08				
16-	100	8	600					***			200		100		02				
17-	290	8	1740					***		***	580		290		08				
18-	70	8	420							**			70						
19-	650	8	3900				****				1300				11				
20-	70	8			350	****													
21-	200	8			1000		****								07				
22-	120	8			600	***													
23-	780	8			4860	****													غير مفتوح
مجموع الطرقات الفرعية	5150		19070		10310						6230		2530		89				
المجموع العام	5490		21110		10310						6230		2530		100		نسبة التغطية:95%		

CITE GHORGHAR

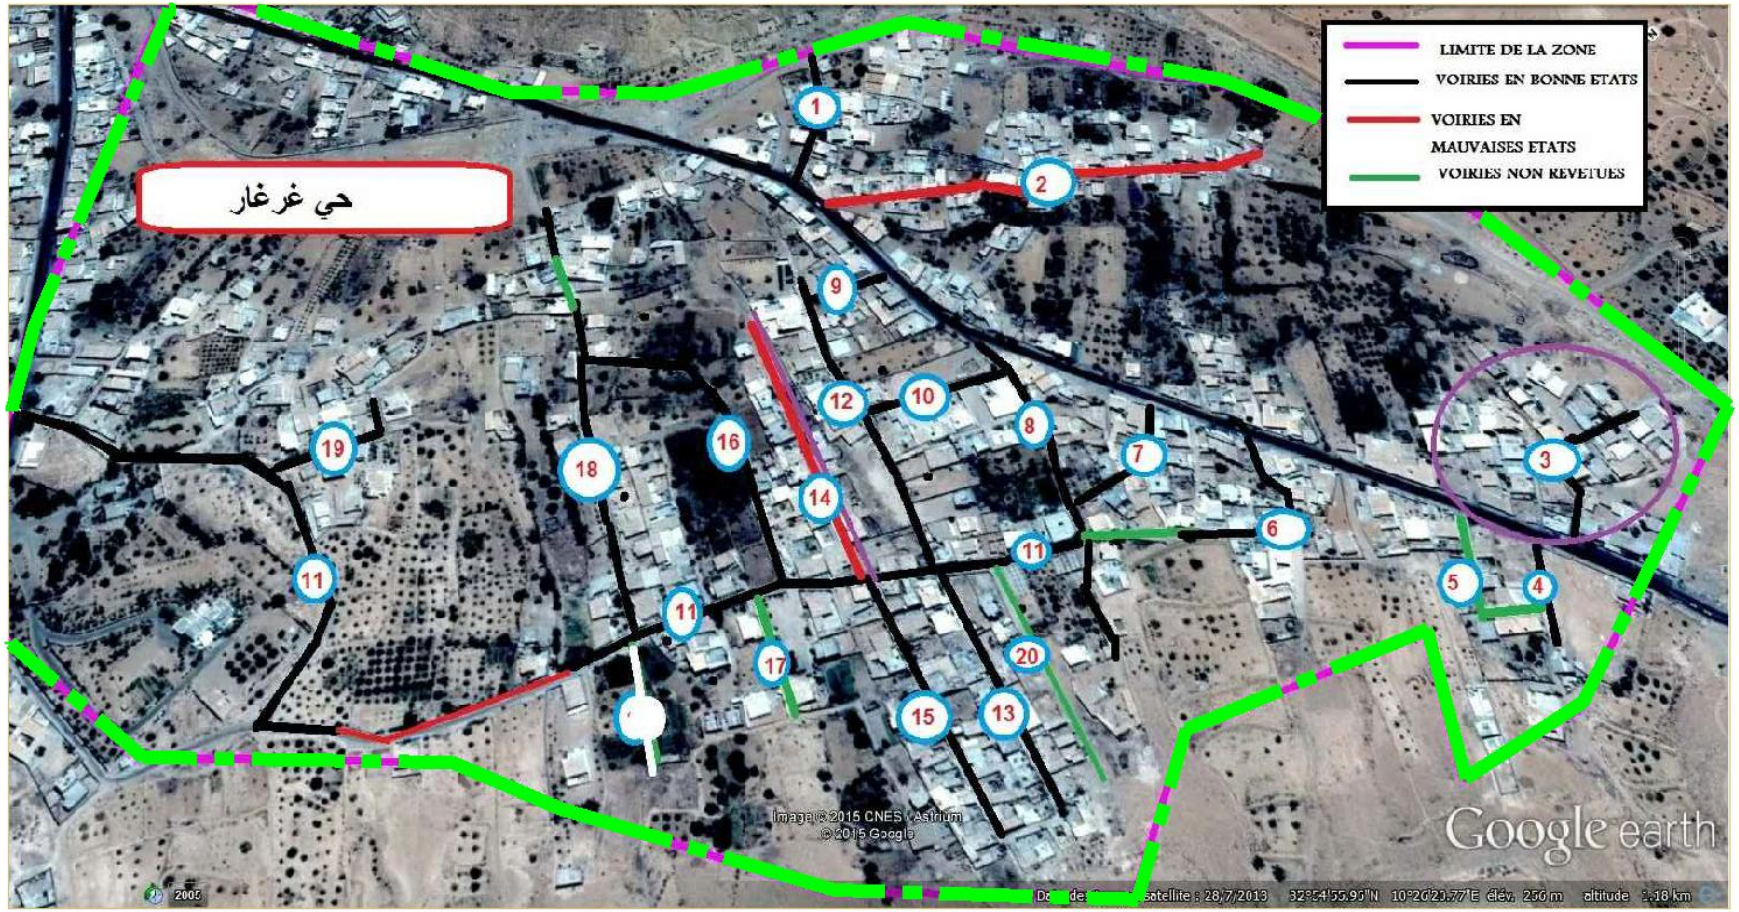

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة حي غرغار

الطرقات	التعبيد																التنوير العمومي		الملاحظات
	الطول	العرض	المساحة حسب الحالة			نوعية						الحواشي		مجاري المياه					
			جيدة	متوسطة	رديئة	غير معبد	bicouche	tricouche	Enrobé	Béton	طول	نوعية	طول	نوعية			عدد الفوانيس	النوعية	
الطرقات الرئيسية																			
11-نهج ماليزيا	800	8		2400	1800						600						16		
مجموع الطرقات الرئيسية																	16		
الطرقات الفرعية																			
1-	90	8	540					****			180		90					HPL	
2-نهج سنغافورة	470	8			2350		****										06	HPL	
3-	175	8		400	550					****							02	HPL	
4-نهج كابول	100	8	500					****			200		100						
5-	120	8			600	****					140							HPL	
6-	220	8	600		500					****			120				02	HPL	
7-	115	8	575							****			115						
8-	260	8		800	500			***		***	520		260				02	HPL	
9- نهج اسلمباد	70	8		420				****			140		70				02	HPL	
10-	110	8		550				***			220		110				02	HPL	
12-نهج جاكرتا	240	8		840	600		***				280		140				02	HPL	
13-	170	08			1020		***				240		170				03	HPL	
14-	220	08			1320		***				440		220				03	HPL	غير مجهز بقنوات التطهير
15-	190	08	1140					***			380		190				02	HPL	
16-	270	08	1620							***	540		270				03	HPL	
17-	90	08			540	***					00		00				00	HPL	
18-	280	08	1680				***				560		280				04	HPL	
19-	110	08			660	***					00		00				00	HPL	
مجموع الطرقات الفرعية	3300		6675		8080						3840						33		
المجموع العام	4100				9880						2135						49	نسبة التغطية: 60%	

CITE BEYYECH
ROUTE CHENINI

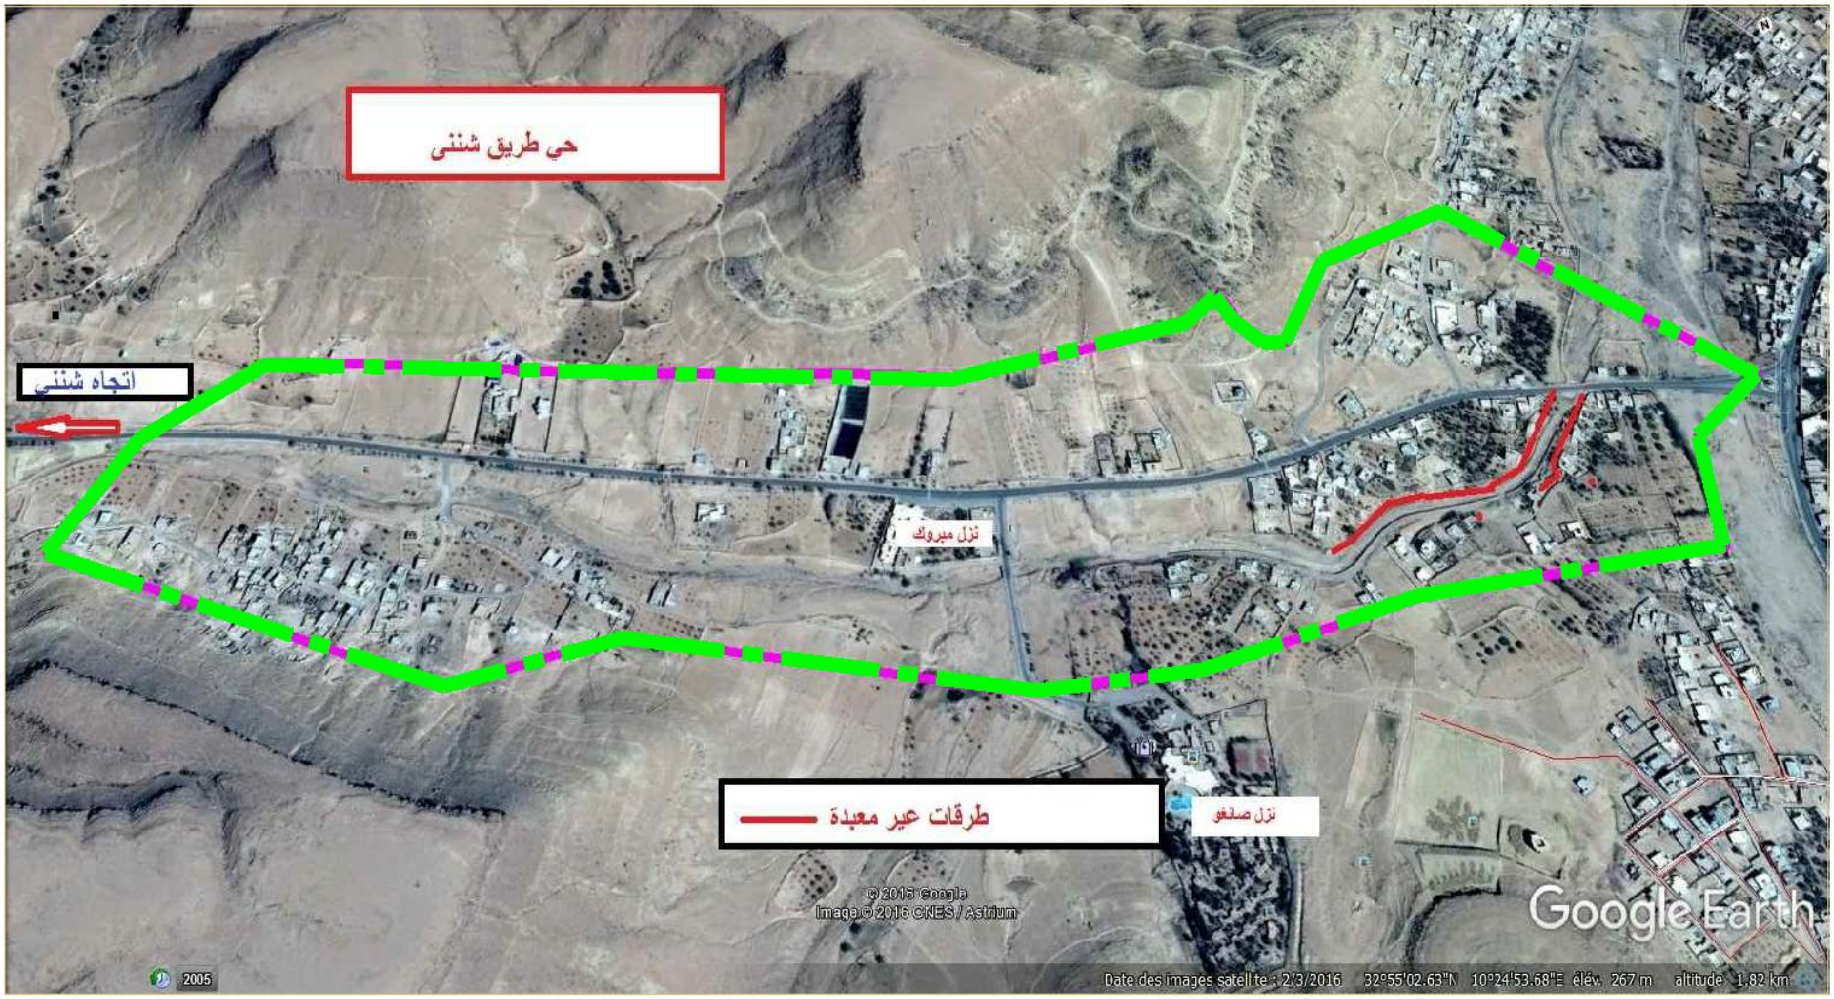

كشف حول وضعية البنية الاساسية

المنطقة: حي طريق شنني

الطول الجملي للانهج و الشوارع بالكلم	الطرقات				التنوير العمومي		الربط بشبكة التطهير (%)
	غير معبد (م2)	معبد			العدد الجملي لنقاط الاضاءة	نسبة التغطية (%)	00
		بالطبقة الاسفلتية و حالتها جيدة او متوسطة (م2)	بالطبقة المضاعفة او غيرها و حالتها جيدة او متوسطة(م2)	حالتها سيئة و تتطلب الصيانة (م2)			
2.35	2750	1750	3640	4150	14	30	غير مجهزة وغير مبرمجة

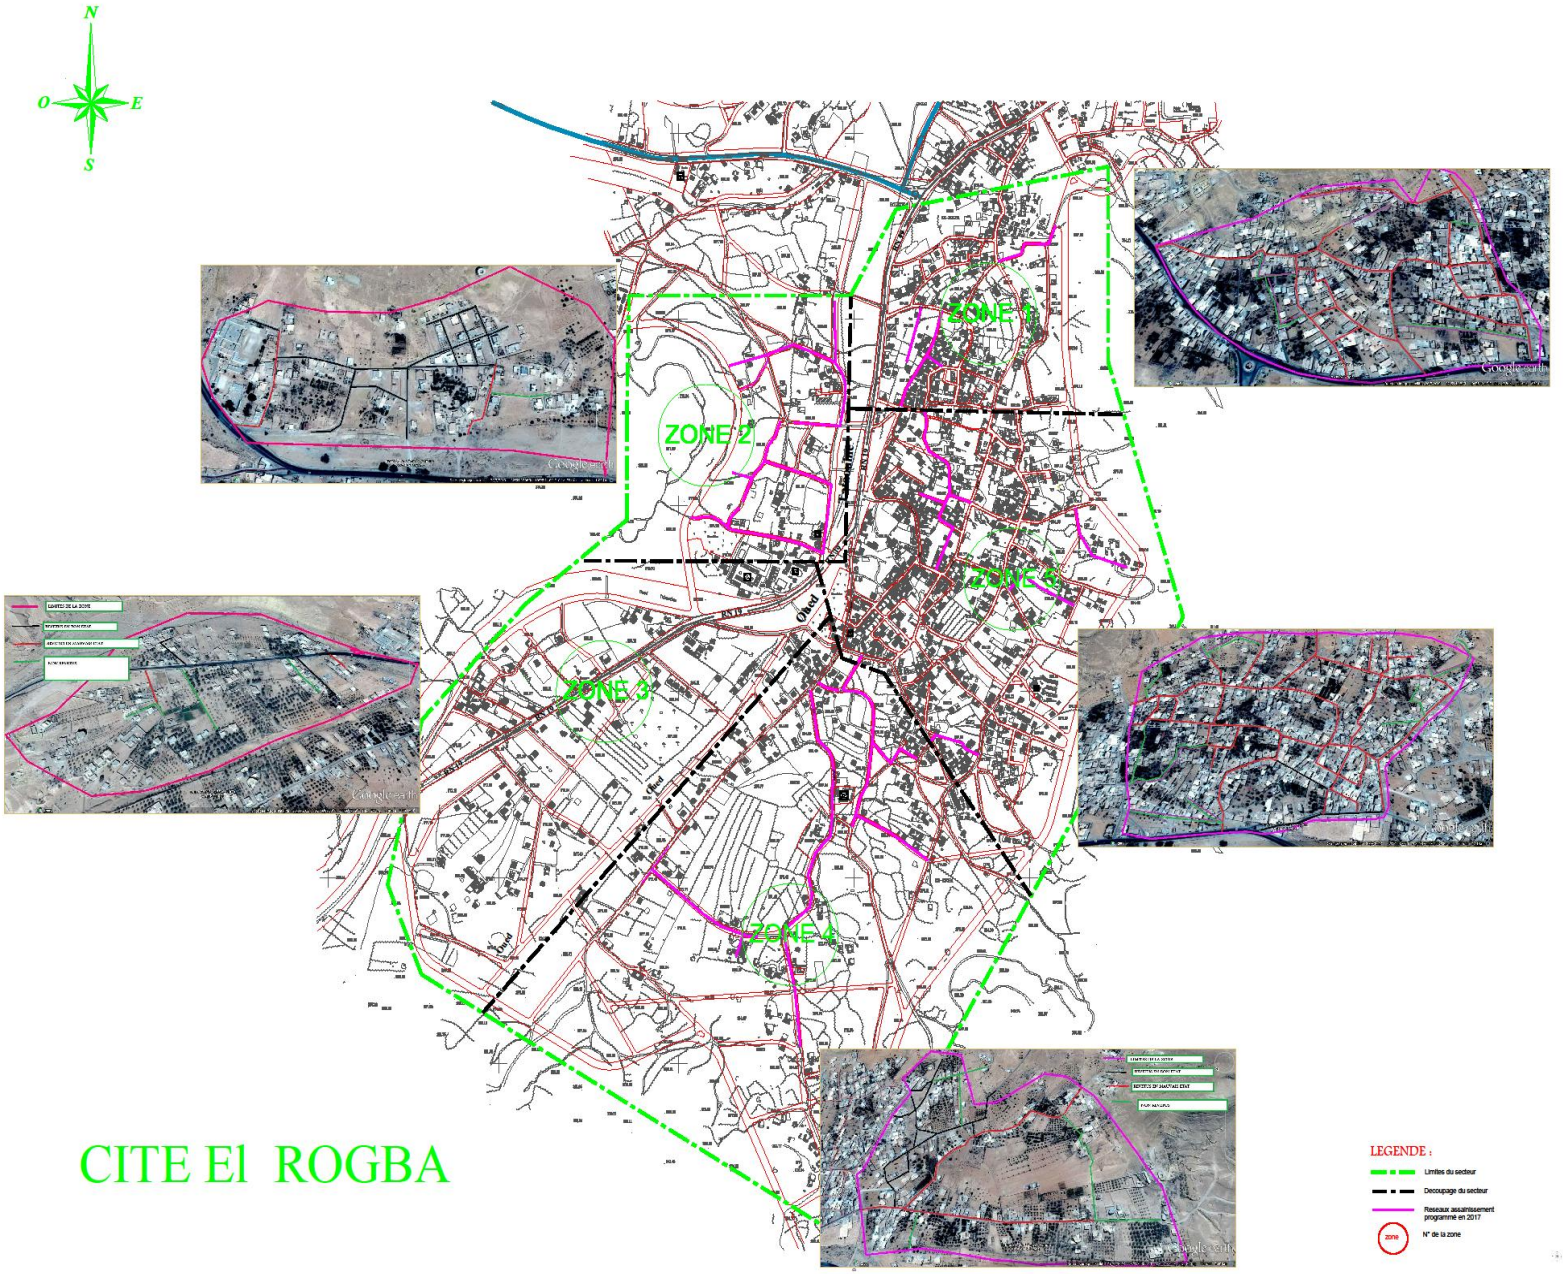
N
O
E
S
ZONE 1
ZONE 2
ZONE 3
ZONE 4
ZONE 4
CITE El ROGBA
LEGENDE :
Limites du secteur
Decoupage du secteur
Reseaux assainissement programmé en 2017
zone
N° de la zone

أنموذج 01

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة.الرقبة 1

الطرقات	التعبيد													التنوير العمومي		الملاحظات
	الطول	العرض	المساحة حسب الحالة[2]				نوعية[3]					الحواشي [4]		مجاري المياه				
			جيدة	متوسطة	رديئة	غير معبد	bicouche	tricouche	Enrobé	Béton	طول	نوعية	طول	نوعية	عدد القوابس	النوعية	
الطرقات الرئيسية[6]																	
السفرجل	620	8			3100		****				1320		00		12	SHP	
العنب	185	8			925		***				00		00		00		
الرمان	480	8			2400		****				960				8	SHP	
مجموع الطرقات الرئيسية	1285				6425						2280				20		
الطرقات الفرعية																	
الاكليل	310	10			1860		***				620				07	SHP	
الاقحوان	300	8			1500		***				600		00		07	HPL	
القراولو	230	10			1150		***				00		00		05	SHP	
المشمش	190	8			950						00				00		مبرمج للتطهير خلال سنة 2017
التين	320	8			1600		***				440		00		00		
البندق	580	8			4640		***				00				10	SHP	
رابط بين نهج العنب ونهج الرمان	240	4			960		***				00				02	SHP	
رابط نهج السفرجل بنهج البندق	234	4			936	***									00		مبرمج للتطهير خلال سنة 2017
رابط نهج الاكليل بالأقحوان	120	8			600		***				240				00		
متفرع عن نهج الاقحوان	150	6			750	***											
مجموع الطرقات الفرعية	2674				14946		***				1900				31		
المجموع العام	3959				21371						4180				51	نسبة الربط 65%	

---

[2] توضيح المساحة للحالات التالية : جيدة : حالة لا تستوجب التدخل / متوسطة : تستوجب صيانة جزئية (مثال إعادة طبقة السير أو صيانة جزئية للحفر) / رديئة : تستوجب إعادة كلية لطبقة السير وطبقات الأسس

[3] نوعية التعبيد : غير معبد (تربة) bicouche – tricouche – Enrobé - Béton

[4] التنصيص على طول الحواشي

[5] الطرقات المرقمة لا يشملها التدخل ويقع النظر في شأنها مع مصالح وزارة التجهيز

[6] ذكر المفترقات التي تستوجب التهيئة وذلك على مستوى الطرقات التي تشهد كثافة مرورية

كشف حول وضعية البنية الاساسية

حي الرقبة

المنطقة :2

الطول الجملي للانهج و الشوارع بالكلم	الطرقات				التنوير العمومي		الربط بشبكة التطهير (%)
	غير معبد (2 م)	معبد			العدد الجملي لنقاط الاضاءة	نسبة التغطية (%)	00
		بالطبقة الاسفلتية و حالتها جيدة او متوسطة	بالطبقة المضاعفة او غيرها و حالتها جيدة او متوسطة	حالتها سيئة و تتطلب الصيانة (2 م)			
3	8200		8000	750	32	55	مشروع لمد 2.3 كلم من قنوات التطهير تنجز من طرف الديوان الوطني للتطهير خلال سنة 2017

كشف حول وضعية البنية الاساسية

حي الرقبة

المنطقة : 3

الطول الجملي للانهج و الشوارع بالكلم	الطرقات				التنوير العمومي		الربط بشبكة التطهير (%)
	غير معبد (2 م)	معبد			العدد الجملي لنقاط الاضاءة	نسبة التغطية (%)	00
		بالطبقة الاسفلتية و حالتها جيدة او متوسطة (2 م)	بالطبقة المضاعفة او غيرها و حالتها جيدة او متوسطة (2 م)	حالتها سيئة و تتطلب الصيانة (2 م)			
2	7000		2000	1250	12	30	غير مجهز بشبكة التطهير ولا وجود لبرنامج معلوم

كشف حول وضعية البنية الاساسية

حي الرقبة

المنطقة :4

الطول الجملي للانهج و الشوارع بالكلم	الطرقات				التنوير العمومي		الربط بشبكة التطهير (%)
	غير معبد (2 م)	معبد			العدد الجملي لنقاط الاضاءة	نسبة التغطية (%)	
		بالطبقة الاسفلتية و حالتها جيدة او متوسطة (2 م)	بالطبقة المضاعفة او غيرها و حالتها جيدة او متوسطة (2 م)	حالتها سيئة و تتطلب الصيانة (2 م)			20 مشروع لمد 2 كلم من قنوات التطهير تنجز من طرف الديوان الوطني للتطهير خلال سنة 2017
5.1	11400		9000	9500	75	72	

أنموذج 01

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة.الرقبة 5

الطرقات	التعبيد														التنوير العمومي		الملاحظات
	الطول	العرض	المساحة حسب الحالة[2]			نوعية[3]					الحواشي [4]		مجاري المياه		عدد القوانيس	النوعية	
			جيدة	متوسطة	رديئة	غير معبد	bicouche	tricouche	Enrobé	Béton	طول	نوعية	طول	نوعية			
الطرقات الرئيسية[6]																	
الزيتونة	380	10		2600			****		****		760		00		05	HPL	
القرنفل	520	10			3120		***				1040		00		11	HPL	
اللوز	660	10			3960		****				1320				13	HPL	
البنفسج	480	10			2880						960				10	HPL	
مجموع الطرقات الرئيسية	2040			2600	9960						4080				39		
الطرقات الفرعية																	
الزعفران	170	8		940			***				340		00		00		
الصنوبر	370	10			2300	****	***				340		00		00		
السرول	450	8			2970		***				900		00		05	HPL	
الدقلة	210	12			1260		***				420				05	HPL	
الواحة	290	8			1500		***				580				04	HPL	
النخيل	480	8			2600		***								08	HPL	
الخوخ	85	8			510		***				170				02	HPL	
الحسناء	90	8			540		***				180				02	HPL	
مسك الليل	210	8			1050		***				220				04	HPL	
الليمون	75	8			375		***								02	HPL	
التفاح	540	8		700	2400		***				1080				04	HPL	
شقائق النعمان	340	8			1850		***				680				00		
فج يربط النخيل بالبنفسج	140	8			700	***									00		
فج يربط النخيل بالبنفسج	140	8			700		***				280				00		
افج متفرعة عن الزيتونة	90	8			320		***				180				00		

---

[2] توضيح المساحة للحالات التالية : جيدة : حالة لا تستوجب التدخل / متوسطة : تستوجب صيانة جزئية (مثال إعادة طبقة السير أو صيانة جزئية للحفر) / رديئة : تستوجب إعادة كلية لطبقة السير وطبقات الأسس

[3] نوعية التعبيد : غير معبد (تربة) bicouche – tricouche – Enrobé - Béton

[4] التنصيص على طول الحواشي

[5] الطرقات المرقمة لا يشملها التدخل ويقع النظر في شأنها مع مصالح وزارة التجهيز

[6] ذكر المفترقات التي تستوجب التهيئة وذلك على مستوى الطرقات التي تشهد كثافة مرورية

أنموذج 01

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة.الرقبة 5

الطرقات	التعبيد																الملاحظات
	الطول	العرض	المساحة حسب الحالة[2]			نوعية[3]					الحواشي [4]		مجاري المياه		التنوير العمومي		
			جيدة	متوسطة	رديئة	غير معبد	bicouche	tricouche	Enrobé	Béton	طول	نوعية	طول	نوعية	عدد القوانيس	النوعية	
ممر متفرع عن فتح المسك	190	5			950	***									00		
فتح يربط الرمان بمسك الليل	270	8			1350	***									00		
ممر خلف مدرسة الفلاح	180	4			720	***									00		
ممرات متفرعة عن القرنفل	260	4			1040	***									02	HPL	
ممر الي عائلة الضويلع	190	4			760	***							00		04	HPL	
فتح العطر	180	8			1080	***									04	HPL	
فتح الي عائلة الوحيشي	244	8			1464	***									05	HPL	
محيط الاعدادية	120	6			480	***									00		
مجموع الطرقات الفرعية	5314			1640	26919						5370				51		
المجموع العام	7354			4240	36879						9450				90	نسبة التغطية 70%	

---

[2] توضيح المساحة للحالات التالية : جيدة : حالة لا تستوجب التدخل / متوسطة : تستوجب صيانة جزئية (مثال إعادة طبقة السير أو صيانة جزئية للحفر) / رديئة : تستوجب إعادة كلية لطبقة السير وطبقات الأسس

[3] نوعية التعبيد : غير معبد (تربة) bicouche – tricouche – Enrobé - Béton

[4] التنصيص على طول الحواشي

[5] الطرقات المرقمة لا يشملها التدخل ويقع النظر في شأنها مع مصالح وزارة التجهيز